


# MANGRA 3220-050

Конструкция для фасадов,  
стен и потолков


Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок  
А, В, С, D, E, F, G

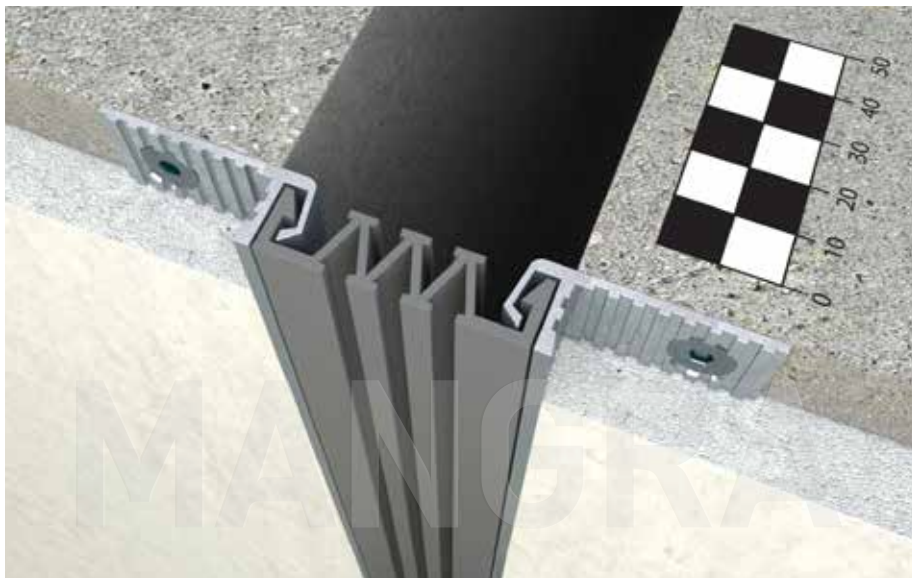

## Описание

- > закладная конструкция под финишную отделку (например, штукатурку);
- > для швов в стенах шириной до 50 мм;
- > большие компенсации сдвига;
- > проста в установке.

## Схема монтажа

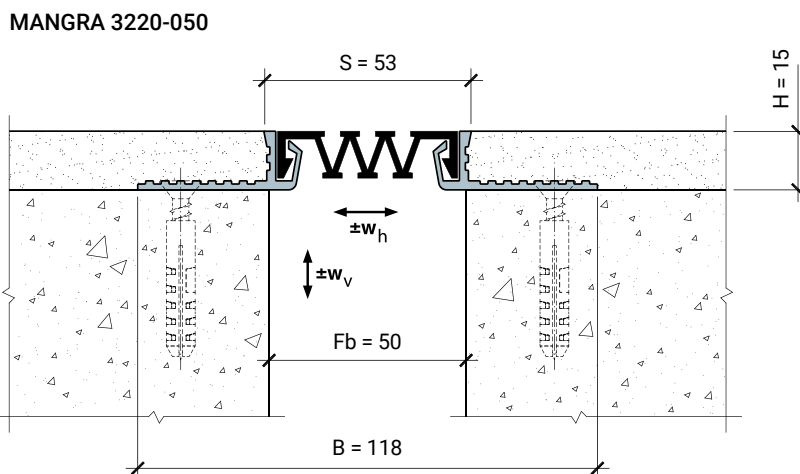

## Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 050  
название серии      ширина шва

Конструкция	Fb (Fb <sub>min</sub> - Fb <sub>max</sub> ), мм	w <sub>h</sub> , мм	w <sub>v</sub> , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 3220-050	50 (40 - 70)	30 (+20 / -10)	50 (±25)	15 (стандарт) 20*, 25*, 50*, 80*	≈ 53	≈ 118


Стандартная длина: 3 м.  
Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T.  
Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

\* Под заказ возможно изготовление конструкции высотой 20, 25, 50 и 80 мм.

# Угловая модификация серии

## Схема монтажа

MANGRA 3220-050, Угол

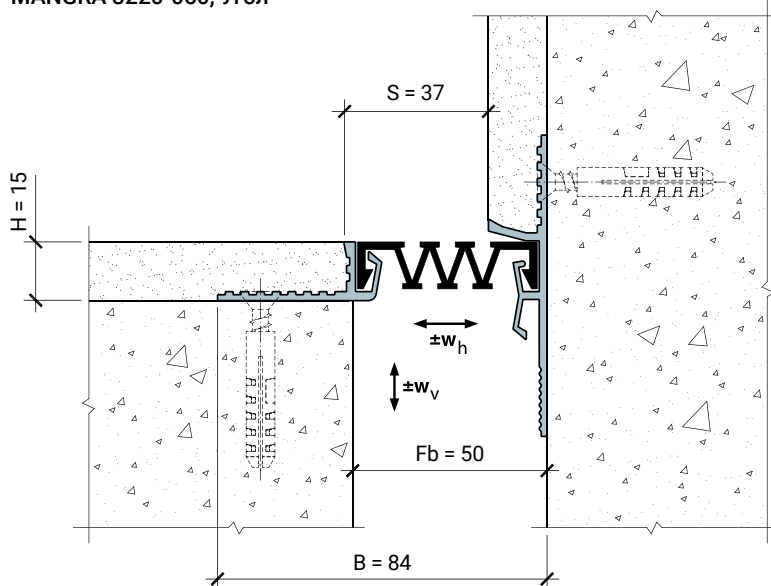

## Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 050, Угол

название серии	ширина шва	идентификатор для угловых серий
----------------	------------	---------------------------------