







MANGRA 5720-060

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
(A,B,C,D,E)/a, F/a, G/d

	a		130,4 кН
	a		21,5 кН
	a		b




Описание

- > конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 60 (70) мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов до 20 мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов до 36 мм;
- > большие допустимые нагрузки.

Особенности конструкции

- > усиленная анкерная часть обладает большей прочностью и жесткостью, менее восприимчива к изменению ширины шва и отклонениям шва от оси благодаря утолщению снизу;
- > усиленный шарнир, усиленная кромка шва;
- > конструкция шарнирной части менее восприимчива к динамическим ударам при проезде через шов;
- > для высоты 80 и 100мм возможна комплектация доп. анкерными элементами;
- > мембрана поставляется по дополнительному запросу и доступна для высот 50, 80 и 100 мм.
- > привлекательный дизайн.

Схема монтажа

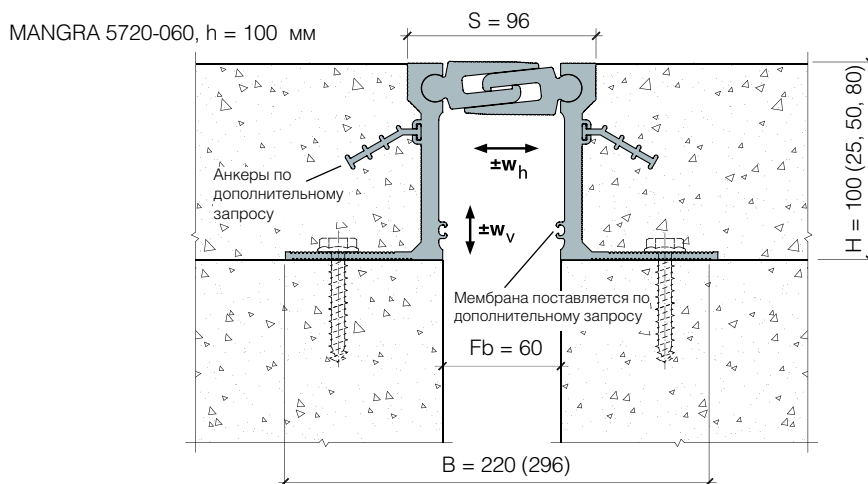

Обозначение в проектах

MANGRA 5720 - 060 , h = 100 мм
название серии ширина шва высота конструкции

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _h , мм	w _v , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 5720-060, h = 25 мм	60 (50-70)	20 (±10)	36 (+23/-13)	25	≈ 96	≈ 296
MANGRA 5720-060, h = 50 мм	60 (50-70)	20 (±10)	36 (+23/-13)	50	≈ 96	≈ 220
MANGRA 5720-060, h = 80 мм	60 (50-70)	20 (±10)	36 (+23/-13)	80	≈ 96	≈ 220
MANGRA 5720-060, h = 100 мм	60 (50-70)	20 (±10)	36 (+23/-13)	100	≈ 96	≈ 220

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый. Мембрана Mangraflex® P.

Цвет: натуральный алюминий.




MANGRA 5720-060 Угол

Угловая модификация
серии

Схема монтажа

MANGRA 5720-060 Угол

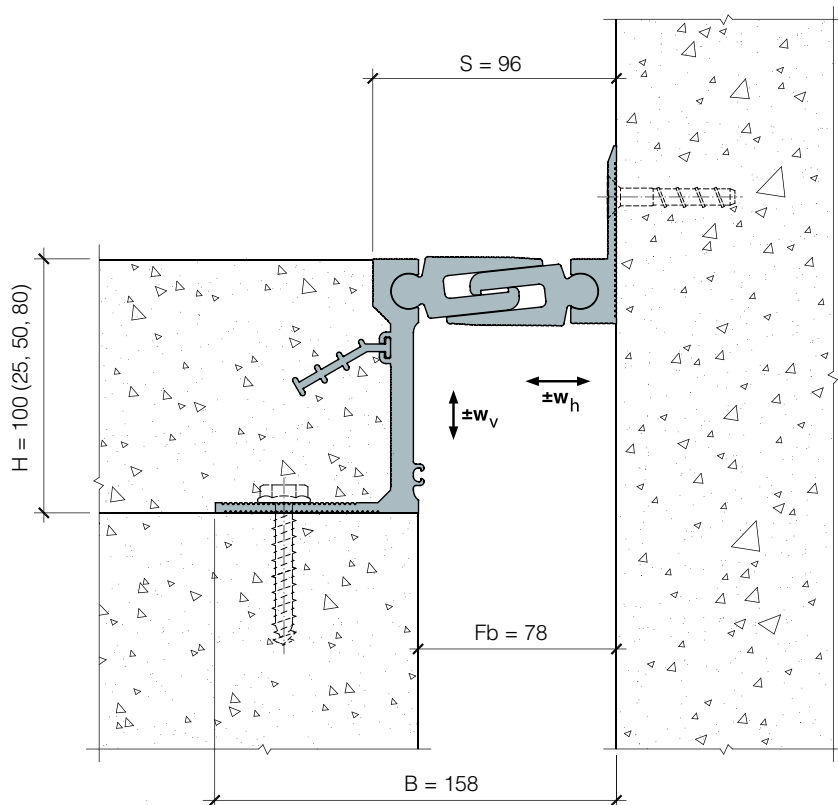

Обозначение в проектах

MANGRA 5720 - 060 Угол
название серии ширина шва идентификатор для угловых серий