








# MANGRA 6250-050

Конструкция для пола

Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/a, G/c

	a		c
	a		-
	a		d

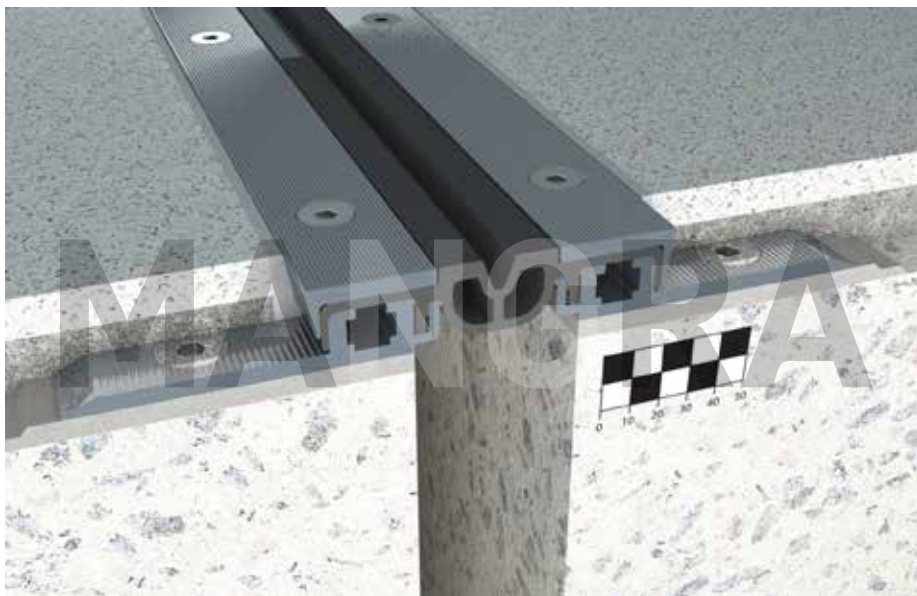

## Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов в торговых комплексах, больницах, гостиницах, помещениях с мокрыми процессами;
- > также применяется для оформления и защиты швов в производственных помещениях и паркингах;
- > для швов шириной до 50 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 40 (±20) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 20 (±10) мм.

## Особенности конструкции

- > эффективно защищает деформационные швы от протечек, происходящих в процессе уборки поломоечными машинами;
- > комплектуется винтами и гайками из нержавеющей стали A2 для сборки конструкции;
- > заменяемая вставка;
- > легко ремонтируется благодаря открытому доступу к крепежу верхней накладки;
- > по дополнительному согласованию поставляется с накладками из нержавеющей стали для применения на улице или в агрессивной среде;
- > стойкая к воздействию бензина, битума, масел, ультрафиолетового излучения, низких температур и т.д. (по дополнительному согласованию).

## Схема монтажа

MANGRA 6250-050, h = 25 мм

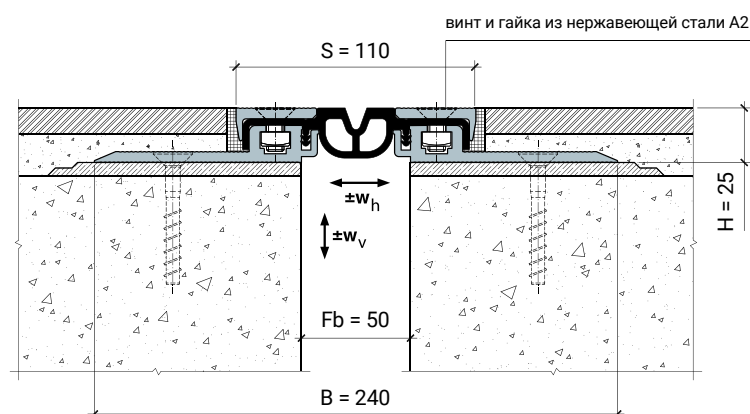

## Обозначение в проектах

MANGRA 6250 - 050 /AL , h = 25 мм

название серии	ширина шва	материал накладок*	высота конструкции
----------------	------------	--------------------	--------------------

\* материал накладок: AL – алюминий; ES – нержавеющая сталь марки AISI 304.

ВНИМАНИЕ! Указание в проекте «6250-050, h=\_\_\_ мм» без материала накладок по умолчанию приравнивается к стандартному варианту поставки – «MANGRA 6250-050/AL, h=\_\_\_ мм» (накладки из алюминия).


## Технические данные конструкции

Конструкция	Fb (Fb <sub>min</sub> - Fb <sub>max</sub> ), мм	w <sub>г</sub> , мм	w <sub>в</sub> , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 6250-050/AL, h = 25 мм	50 (30 - 70)	40 (±20)	20 (±10)	25	≈ 110	≈ 240
MANGRA 6250-050/ES, h = 25 мм	50 (30 - 70)	40 (±20)	20 (±10)	25	≈ 110	≈ 240
MANGRA 6250-050/AL, h = 58 мм	50 (30 - 70)	40 (±20)	20 (±10)	58	≈ 110	≈ 200
MANGRA 6250-050/ES, h = 58 мм	50 (30 - 70)	40 (±20)	20 (±10)	58	≈ 110	≈ 200

Стандартная длина: 3 м.  
 Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T.  
 Цвет вставки: чёрный.

## Угловая модификация серии

MANGRA 6250-050, h = 25 мм, Угол

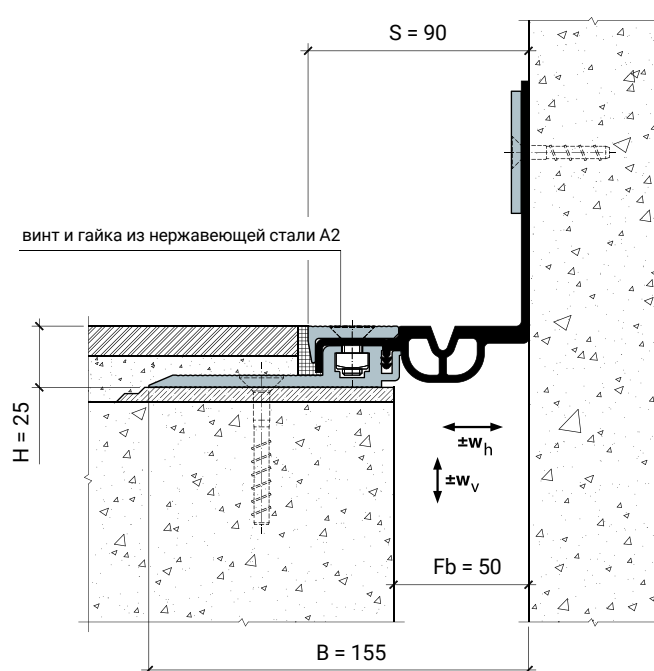

### Обозначение в проектах для угловых модификаций:

MANGRA 6250 - 050 /AL , h = 25 мм , Угол

название серии	ширина шва	материал накладок*	высота конструкции	идентификатор для угловых серий
----------------	------------	--------------------	--------------------	---------------------------------

\* материал накладок: AL – алюминий; ES – нержавеющая сталь марки AISI 304.

ВНИМАНИЕ! Указание в проекте «6250-050, h=\_\_\_ мм, Угол» без материала накладок по умолчанию приравнивается к стандартному варианту поставки – «MANGRA 6250-050/AL, h=\_\_\_ мм, Угол» (накладки из алюминия).