MANGRA 9350-100

Конструкция для пола

Категория помещений / Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/a, G/a

	a		164,0 kH
	a		49,6 kH
	a		b

Описание

- конструкция, специально разработанная для оформления деформационных швов пола в продуктовых и строительных гипермаркетах с высокостеллажным хранением;
- устанавливается в местах высоких нагрузок, в которых используется складская техника (высотные штабелеры, ричтраки, погрузчики, гидравлические тележки);
- также применяется для оформления деформационных швов пола на промышленных предприятиях, фабриках, заводах, складах;
- для швов шириной до 100 мм;
- общая компенсация горизонтальных сдвигов 32 (+21/-11) мм.

Особенности конструкции

- специальная геометрия волнообразного шва значительно уменьшает динамическое воздействие на края швов даже при использовании складской техники на маленьких и жестких колесах, а при небольшом раскрытии конструкции исключает его полностью;
- конструкция поставляется в собранном виде с монтажными уголками;
- по дополнительному запросу верхняя часть конструкции изготавливается из нержавеющей стали или конструкционной стали с окраской;
- поперечные монтажные уголки обеспечивают удобную и простую установку конструкции;
- прямоугольное сечение конструкции позволяет уменьшить объем монтажных составов, что приводит к дополнительной экономии средств и сокращает сроки установки (ремонта);
- минимальная ширина монтажного состава между покрытием пола и конструкцией уменьшает вероятность выкрашивания материалов;
- рекомендуем данный тип конструкций при проведении ремонтных работ.

Схема монтажа

Стандартная поставка:
MANGRA 9350-100

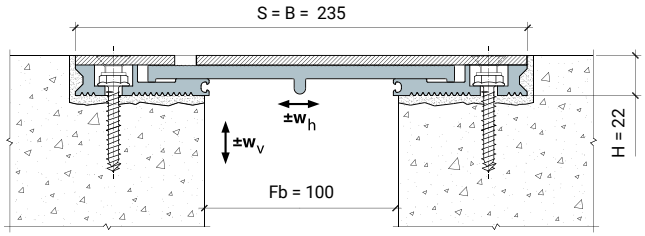

Дополнительный вариант поставки:
MANGRA 9350-100 (с мембраной)

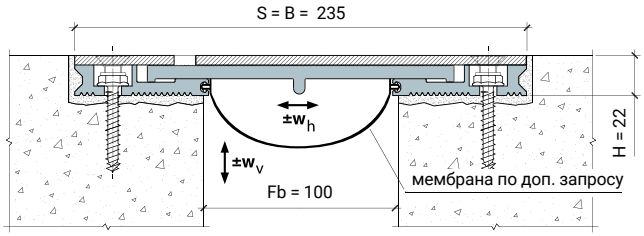

Обозначение в проектах

MANGRA 9350 - 100
название серии — ширина шва

MANGRA 9350 - 100 (с мембраной)
название серии — ширина шва — дополнительная комплектация

Конструкция	Fb (Fb_{min} - Fb_{max}), мм	w_h, мм	w_v, мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 9350-100	100 (89 - 121)	32 (+21/-11)	—	22	≈ 235	≈ 235

Стандартная длина: 3 м.
Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый; верхняя часть — конструкционная сталь с горячим цинкованием; мембрана-паробарьер — Mangraflex® P.
Цвет: зависит от варианта поставки.