

# MANGRA 2610

Конструкция для пола

Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок  
(A,B,C,D,E)/a, F/a, G/b

	a		a
	a		c
	a		c



## Описание


> для всех типов финишных покрытий.

## Особенности конструкции

- > часто применяется для формирования температурного, расширительного шва при укладке плитки вибростробом;
- > простота установки;
- > способность выдерживать большие нагрузки.

## Схема монтажа

MANGRA 2610 - 009

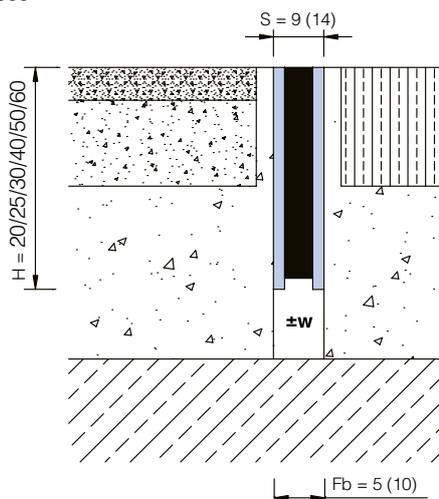

## Обозначение в проектах

MANGRA 2610 - 009

название серии      ширина шва

Конструкция	Fb, мм	H, мм	S, мм	B, мм	w, мм
<b>MANGRA 2610 - 009</b>	5	20/25/30/40/50/60	9	9	2 (±1)
<b>MANGRA 2610 - 014</b>	10	20/25/30/40/50/60	14	14	2 (±1)

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий, нерж. сталь, латунь, Mangraflex® P, Mangraflex® T

