

MANGRA 3220-030

Конструкция для фасадов,
стен и потолков

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

A, B, C, D, E, F, G




Описание

- > закладная конструкция под финишную отделку (например, штукатурку);
- > для швов в стенах шириной до 30 мм;
- > большие компенсации сдвига;
- > проста в установке.

Схема монтажа

MANGRA 3220-030

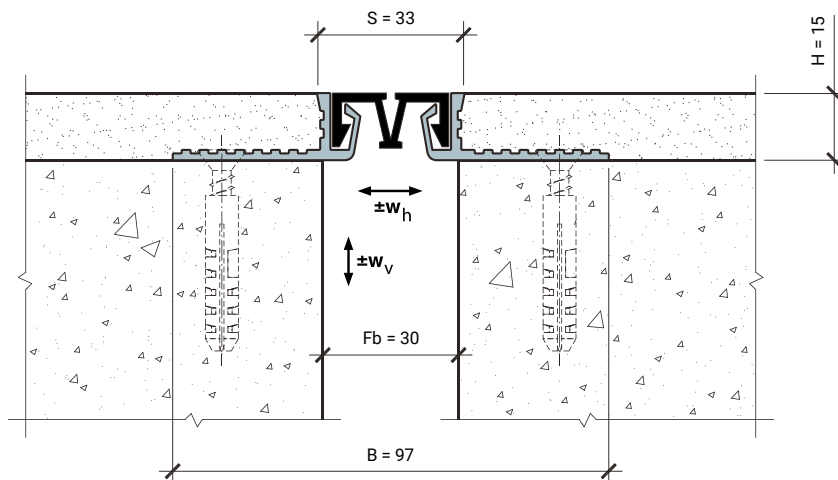

Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 030

название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _h , мм	w _v , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 3220-030	30 (28 - 38)	10 (+8 / -2)	30 (±15)	15	≈ 33	≈ 97

Стандартная длина: 3 м.


Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T.

Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

Угловая модификация серии

Схема монтажа

MANGRA 3220-030, Угол

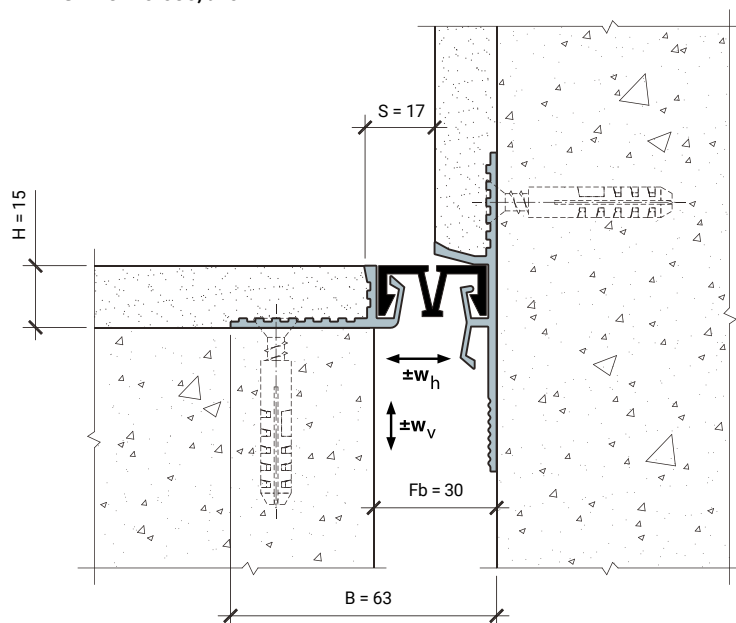

Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 030, Угол

название серии	ширина шва	идентификатор для угловых серий
----------------	------------	---------------------------------