


# MANGRA 3220-150

Конструкция для стен

Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок  
А, В, С, D, E, F, G

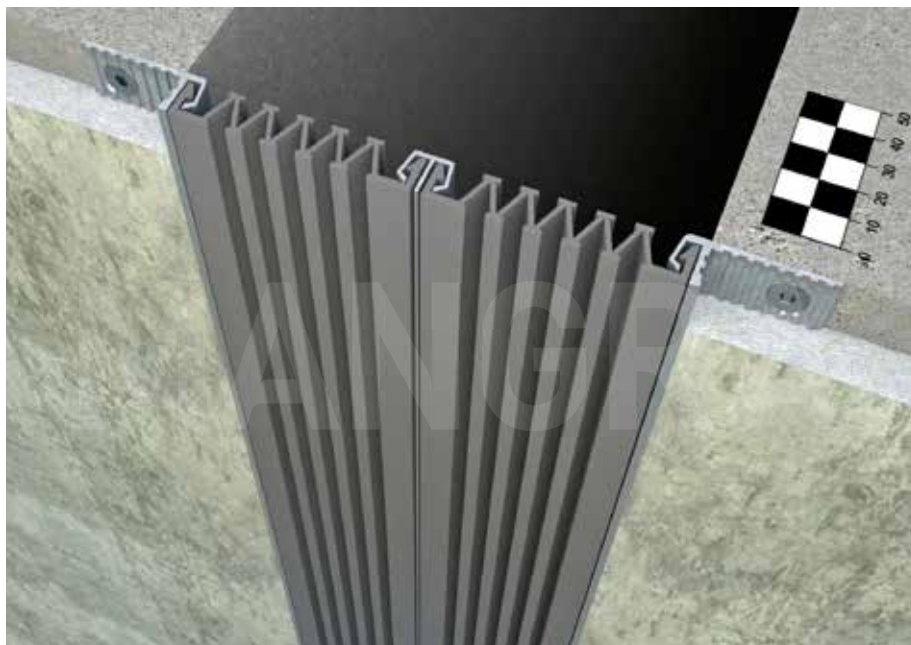


## Описание

- > закладная конструкция под финишную отделку (например, штукатурку);
- > для швов в стенах шириной до 150 (195) мм;
- > большие компенсации сдвига;
- > проста в установке.

## Схема монтажа

MANGRA 3220-150

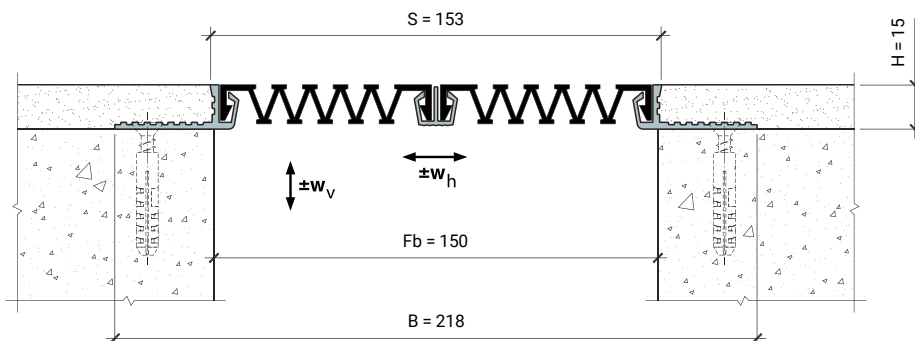

## Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 150

название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb <sub>min</sub> - Fb <sub>max</sub> ), мм	w <sub>h</sub> , мм	w <sub>v</sub> , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 3220-150	150 (130 - 195)	65 (+45 / -20)	150 (±75)	15	≈ 153	≈ 218

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T.


Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

# MANGRA 3220-150, Угол

Угловая модификация  
серии

## Схема монтажа

MANGRA 3220-150, Угол

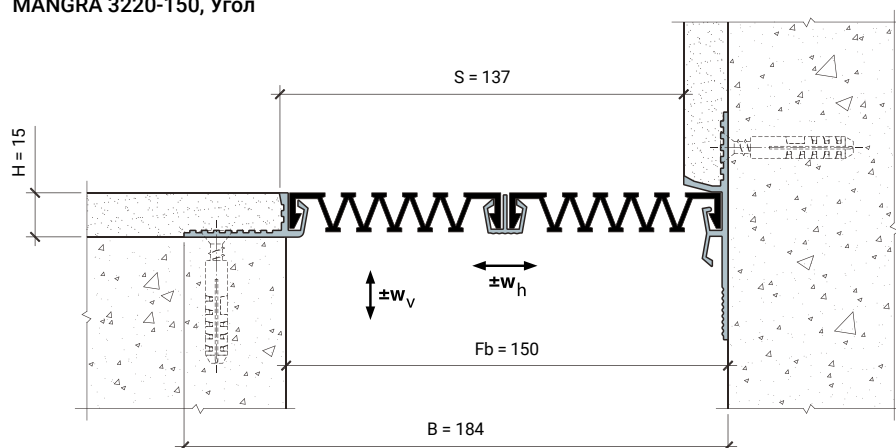

## Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 150, Угол

название серии	ширина шва	идентификатор для угловых серий
----------------	------------	---------------------------------