

MANGRA 3220-200

Конструкция для стен

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
А, В, С, D, E, F, G




Описание

- > закладная конструкция под финишную отделку (например, штукатурку);
- > для швов в стенах шириной до 200 (310) мм;
- > большие компенсации сдвига;
- > проста в установке.

Схема монтажа

MANGRA 3220-200

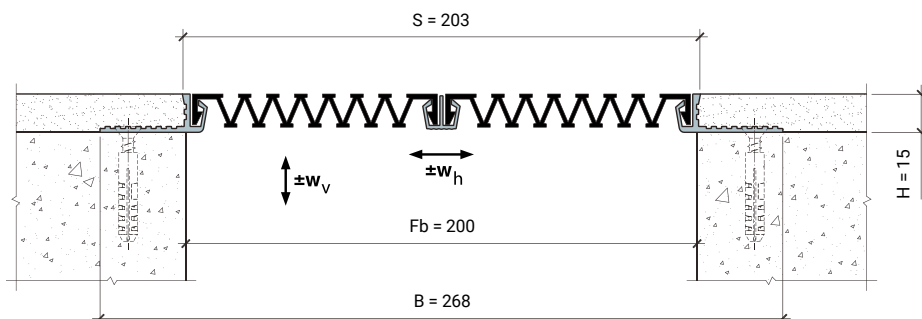

Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 200

название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _h , мм	w _v , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 3220-200	200 (160 - 250)	90 (+50 / -40)	200 (±100)	15	≈ 203	≈ 268

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T.


Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

MANGRA 3220-200, Угол

Угловая модификация
серии

Схема монтажа

MANGRA 3220-200, Угол

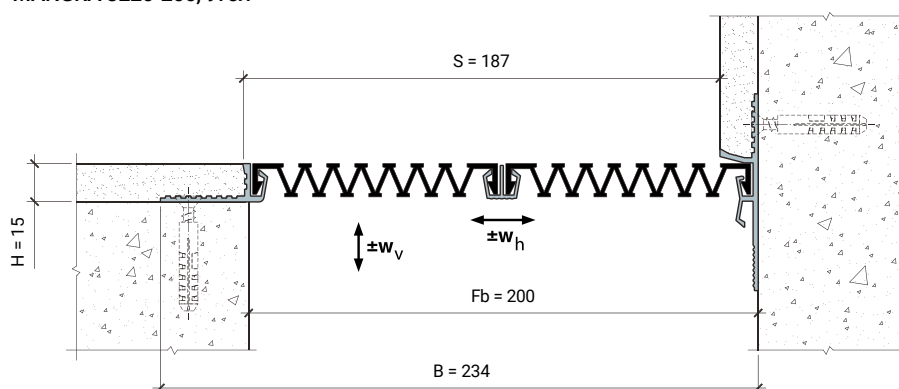

Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 200 , Угол

название серии ширина идентификатор
 шва для угловых серий