


# MANGRA 3220-250

Конструкция для стен

Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок  
А, В, С, D, E, F, G

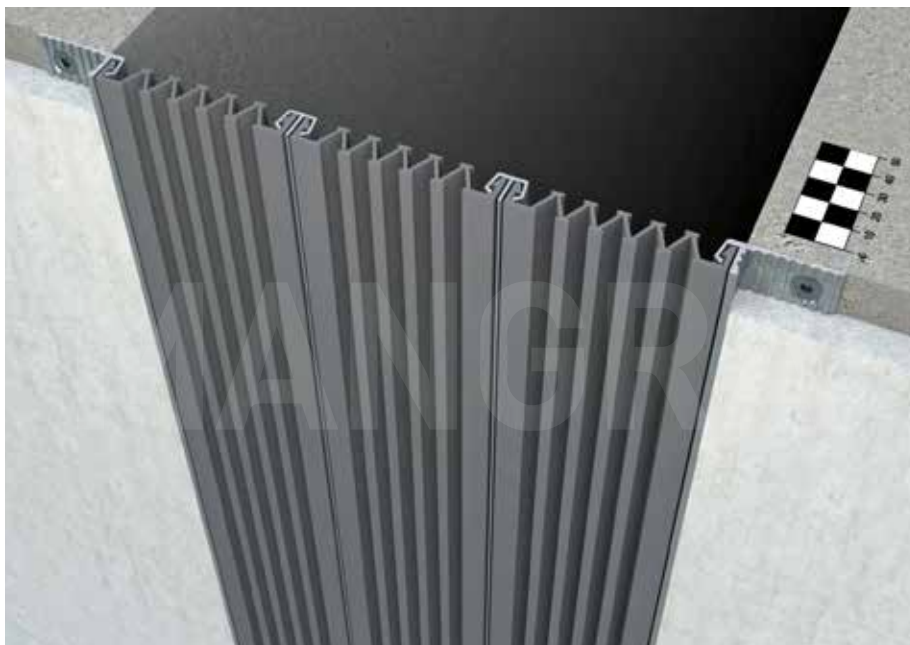


## Описание

- > закладная конструкция под финишную отделку (например, штукатурку);
- > для швов в стенах шириной до 250 (320) мм;
- > большие компенсации сдвига;
- > проста в установке.

## Схема монтажа

MANGRA 3220-250

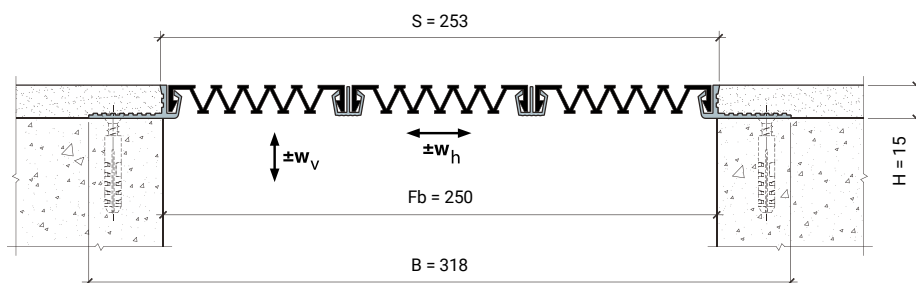

## Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 250

название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb <sub>min</sub> - Fb <sub>max</sub> ), мм	w <sub>h</sub> , мм	w <sub>v</sub> , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 3220-250	250 (205 - 320)	115 (+70 / -45)	250 (±115)	15	≈ 253	≈ 318

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T.


Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

# MANGRA 3220-250, Угол

Угловая модификация  
серии

## Схема монтажа

MANGRA 3220-250, Угол

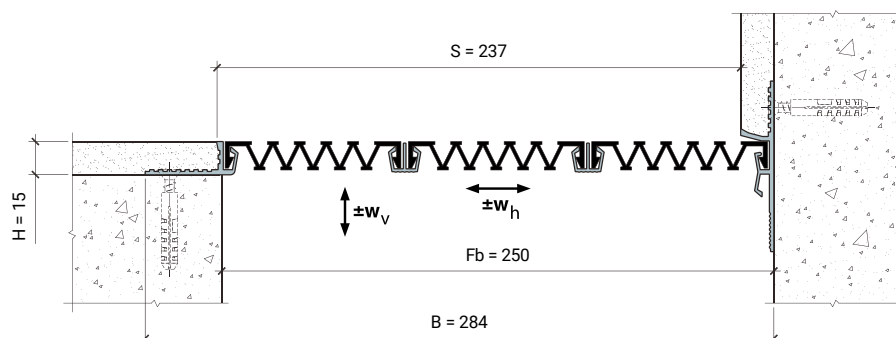

## Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 250, Угол

название серии	ширина шва	идентификатор для угловых серий
----------------	------------	---------------------------------