







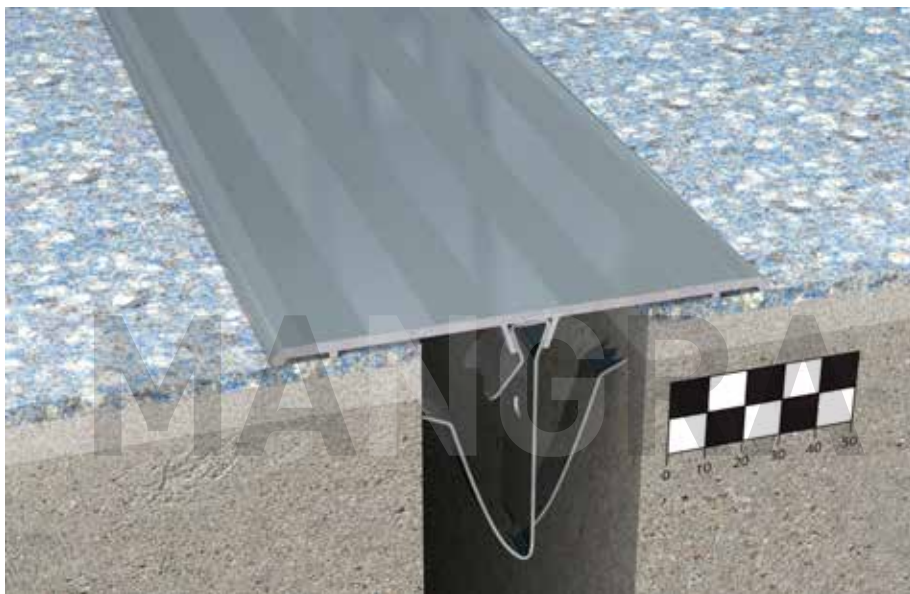
# MANGRA 4140

Конструкция для пола

Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок

A/a, B/b, (C, D)/c, E/d

	b		-
	c		-
	-		-



## Описание


- > накладная конструкция для пола под малые и средние нагрузки;
- > для швов шириной от 30 до 120 мм;
- > варианты клипс – в описании конструкции серии MANGRA 3140.

## Особенности конструкции

- > прочная посадка благодаря клипсам из нержавеющей стали (клипса – пружинная сталь, закалённая с программируемым поведением металла после закалки);
- > проста в установке;
- > не требовательна к точным размерам шва, например, к изменению ширины шва, отклонению оси шва, к сколам на кромке шва;
- > не требуется дополнительный крепёж.

## Схема монтажа

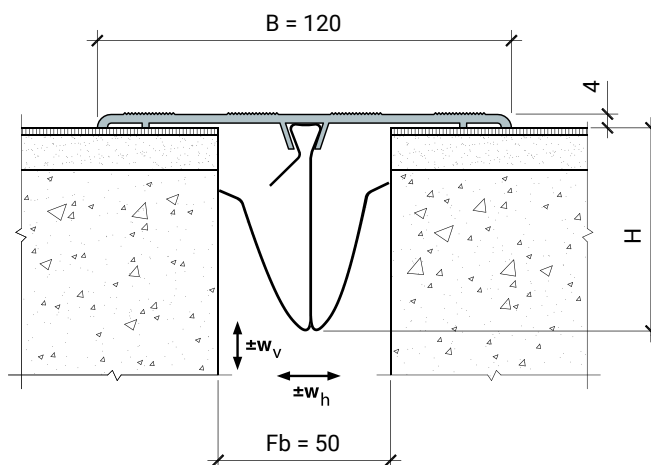MANGRA 4140-120 с клипсой L



## Обозначение в проектах

MANGRA 4140 - 120 с клипсой L



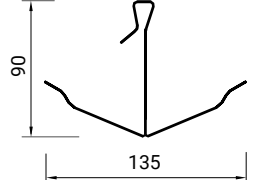
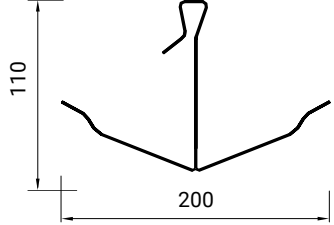
название серии	видимая ширина профиля	тип клипсы
----------------	------------------------------	---------------

## Технические данные конструкции

Конструкция	Fb (Fb <sub>min</sub> – Fb <sub>max</sub> ), мм	w <sub>н</sub> , мм	w <sub>р</sub> , мм	H, мм	B, мм
MANGRA 4140-120 с клипсой S	30 (15–40)	25 (+10/-15)	2(±1)	40	120
MANGRA 4140-120 с клипсой L	50 (35–80)	45 (+30/-15)	4 (±2)	60	120
MANGRA 4140-120 с клипсой XL	90 (70–110)	40 (+20/-20)	6 (±3)	90	120
MANGRA 4140-160 с клипсой XL	100 (60–110)	50 (+10/-40)	6 (±3)	90	160
MANGRA 4140-160 с клипсой XXL	120 (100–150)	50 (+30/-20)	6 (±3)	110	160

Стандартная длина: 3 м.  
 Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый; нержавеющая сталь.  
 Количество клипс: 10 штук на одну конструкцию стандартной длины.

## Клипсы из нержавеющей стали A2

			
<p><b>S-клипса</b> для швов шириной 15–40 мм</p>	<p><b>L-клипса</b> для швов шириной 35–80 мм</p>	<p><b>XL-клипса</b> для швов шириной 60–110 мм</p>	<p><b>XXL-клипса</b> для швов шириной 100–150 мм</p>