








MANGRA 4520-090

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/c

	a		-
	b		-
	c		-

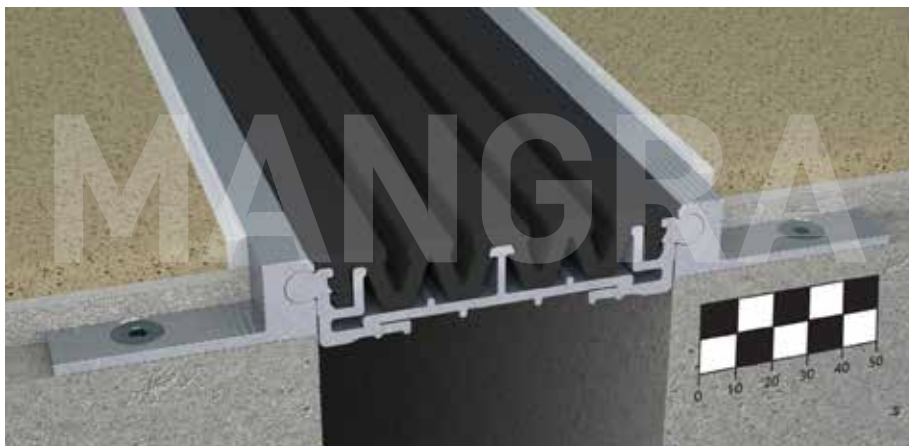

Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной 90 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 30 (±15) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 16 (±8) мм.

Особенности конструкции

- > усиленная вставка;
- > центральный поддерживающий профиль для равномерного распределения нагрузки;
- > легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затёрли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т. п., её можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- > по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- > возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки;
- > по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.

Схема монтажа

MANGRA 4520-090, h = 20 мм

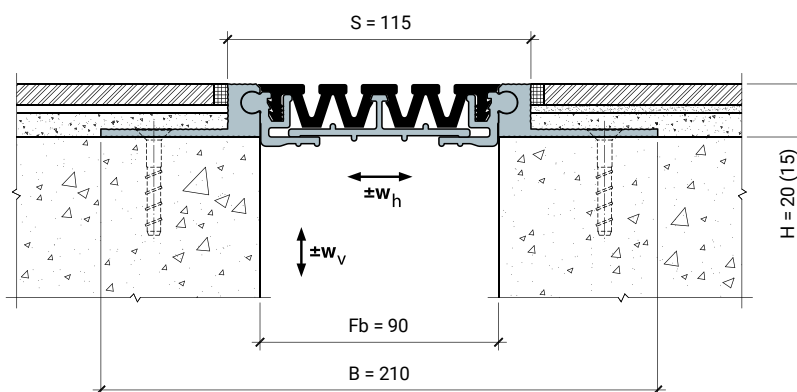

Обозначение в проектах

MANGRA 4520 - 090, h = 20 мм

название серии ширина шва высота конструкции

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _г , мм	w _в , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 4520-090, h = 15 мм	90 (75 - 105)	30 (±15)	16 (±8)	15	≈ 115	≈ 210
MANGRA 4520-090, h = 20 мм	90 (75 - 105)	30 (±15)	16 (±8)	20	≈ 115	≈ 210


Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый; Mangraflex® P; Mangraflex® T.

Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

Угловая модификация серии

MANGRA 4520-090, h = 20 мм, Угол

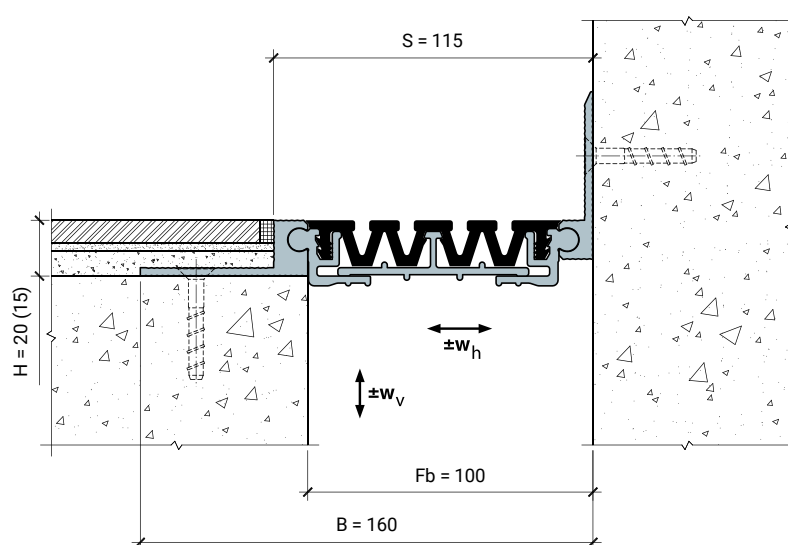

Обозначение в проектах для угловых
модификаций:

MANGRA 4520 - 090 , h = 20 мм , Угол

название серии	ширина шва	высота конструкции	идентификатор для угловых серий
-------------------	---------------	-----------------------	------------------------------------