







# MANGRA 4520-100

Конструкция для пола

Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/c

	a		-
	b		-
	b		-



## Описание

- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 100 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 30 (±15) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 16 (±8) мм.



## Особенности конструкции

- > усиленная вставка;
- > центральный поддерживающий профиль для равномерного распределения нагрузки;
- > возможно заказать дополнительную мембрану-паробарьер для уменьшения вероятности прямых протечек через шов;
- > легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затёрли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т. п., её можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- > по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- > возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки;
- > по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.

## Схема монтажа

Стандартная поставка:  
MANGRA 4520-100, h = 80 мм

Дополнительный вариант поставки:  
MANGRA 4520-100, h = 80 мм (с мембраной и боковыми анкерами)

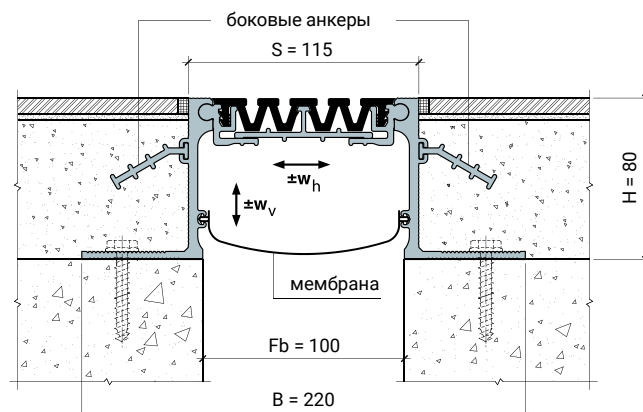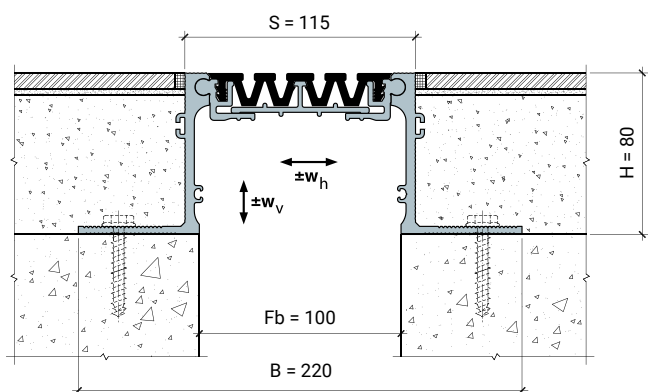

## Обозначение в проектах

MANGRA 4520 - 100, h = 80 мм

название серии      ширина шва      высота конструкции

MANGRA 4520 - 100, h = 80 мм (с мембраной и боковыми анкерами)

название серии      ширина шва      высота конструкции      дополнительная комплектация

## Технические данные конструкции



Конструкция	Fb (Fb <sub>min</sub> - Fb <sub>max</sub> ), мм	w <sub>h</sub> , мм	w <sub>v</sub> , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 4520-100, h = 25 мм	100 (85 - 115)	30 (±15)	16 (±8)	25	≈ 115	≈ 210
MANGRA 4520-100, h = 50 мм	100 (85 - 115)	30 (±15)	16 (±8)	50	≈ 115	≈ 210
MANGRA 4520-100, h = 80 мм	100 (85 - 115)	30 (±15)	16 (±8)	80	≈ 115	≈ 220
MANGRA 4520-100, h = 100 мм	100 (85 - 115)	30 (±15)	16 (±8)	100	≈ 115	≈ 230

Стандартная длина: 3 м.  
 Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый; Mangraflex® P; Mangraflex® T.  
 Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

## Угловая модификация серии

Стандартная поставка:  
 MANGRA 4520-100, h = 80 мм, Угол

Дополнительный вариант поставки:  
 MANGRA 4520-100, h = 80 мм, Угол (с боковыми анкерами)

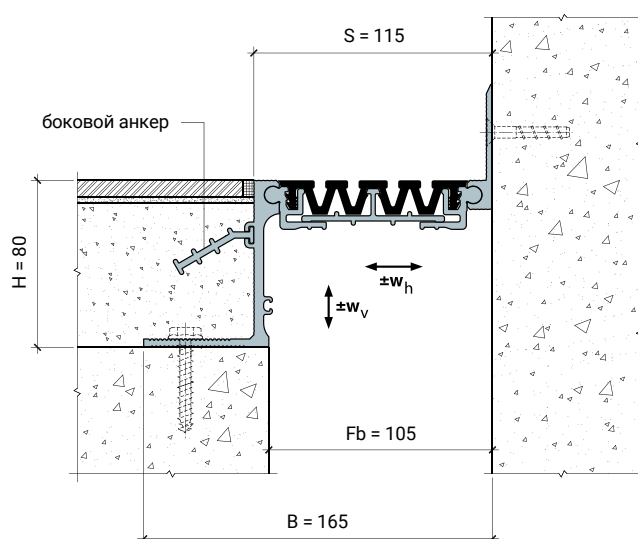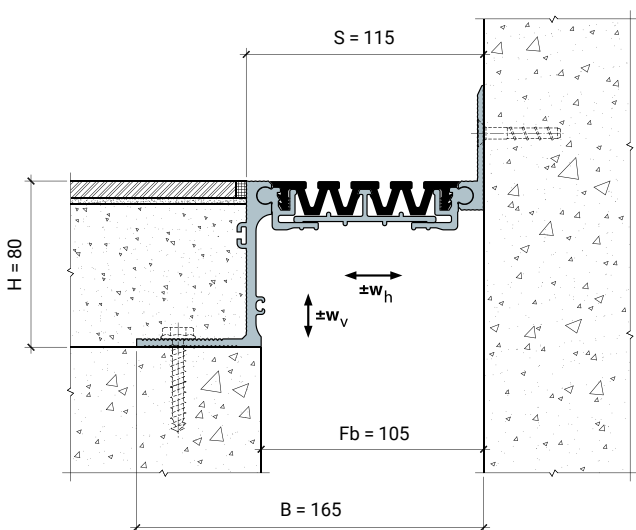

Обозначение в проектах для угловых модификаций:

**MANGRA 4520 - 100, h = 80 мм, Угол**

название серии      ширина шва      высота конструкции      идентификатор для угловых серий

**MANGRA 4520 - 100, h = 80 мм, Угол**

название серии      ширина шва      высота конструкции      идентификатор для угловых серий      дополнительная комплектация

(с боковыми анкерами)