








MANGRA 5020-030

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D)/a, E/b, (F, G)/d

| | | | |
|---|---|---|----------|
|  | a |  | 102,5 кН |
|  | a |  | 11,5 кН |
|  | d |  | - |

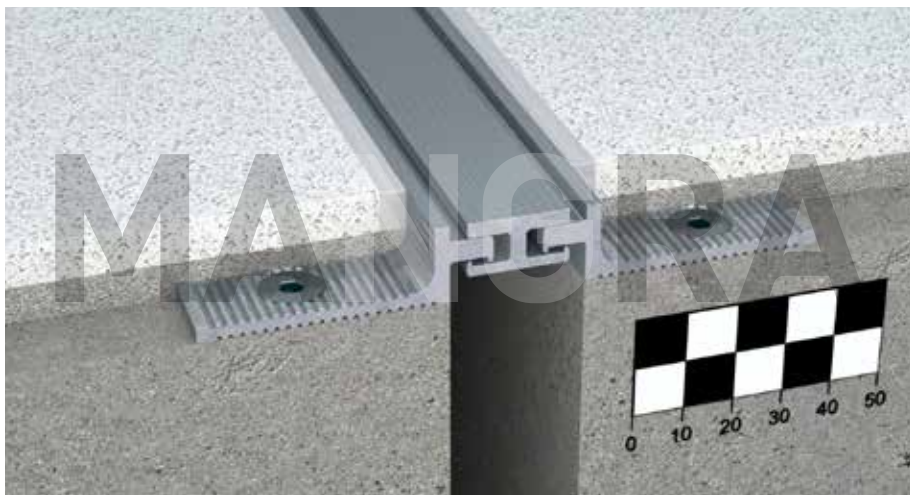

Описание


- > конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 30 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 12 (±6) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 4 (±2) мм.

Особенности конструкции

- > легко и просто устанавливать;
- > привлекательный внешний вид в течение долгого времени (специально разработанный рельеф лицевой поверхности не задерживает грязь, очень прост в уходе).

Схема монтажа

MANGRA 5020-030, h = 20 мм

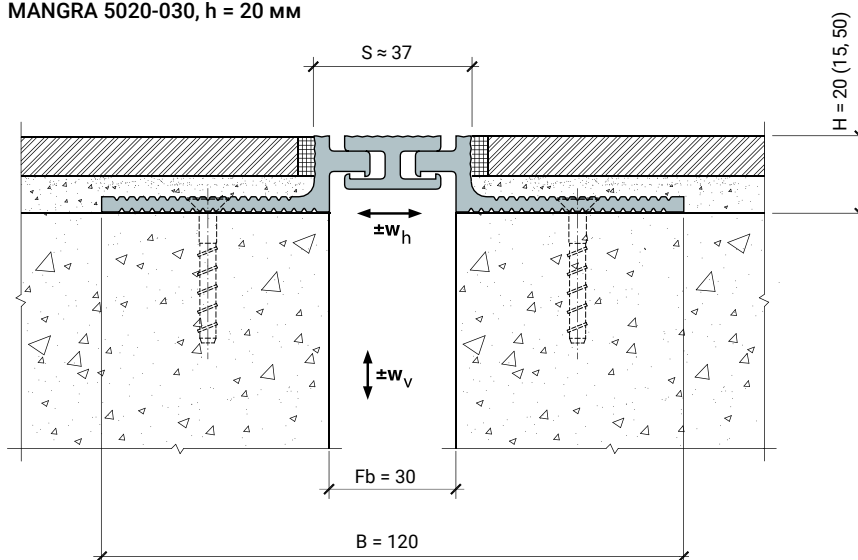

Обозначение в проектах

MANGRA 5020 - 030, h = 20 мм

название серии ширина шва высота конструкции

| Конструкция | Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм | w _h , мм | w _v , мм | H, мм | S, мм | B, мм |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|
| MANGRA 5020-030, h = 15 мм | 30 (24 - 36) | 12 (±6) | 4 (±2) | 15 | ≈ 36 | ≈ 120 |
| MANGRA 5020-030, h = 20 мм | 30 (24 - 36) | 12 (±6) | 4 (±2) | 20 | ≈ 37 | ≈ 120 |
| MANGRA 5020-030, h = 50 мм | 30 (24 - 36) | 12 (±6) | 4 (±2) | 50 | ≈ 38 | ≈ 120 |


Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый.

Цвет: натуральный алюминий.

Угловая модификация серии

MANGRA 5020-030, Угол

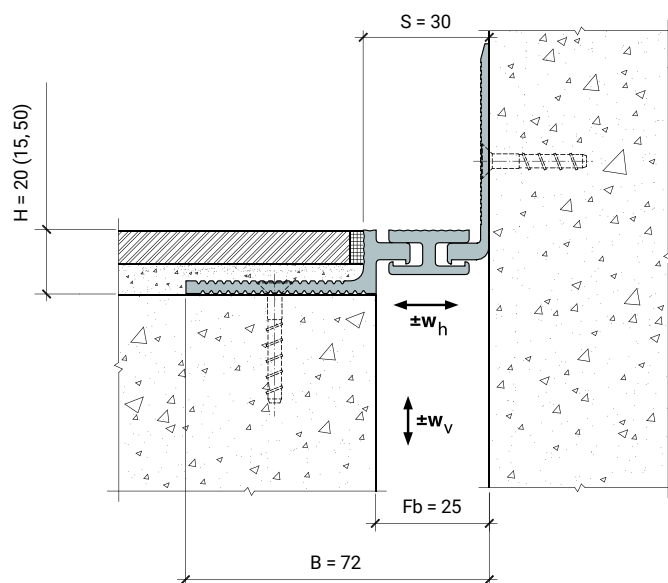

Обозначение в проектах для угловых модификаций:

MANGRA 5020 - 030, h = 20 мм, Угол

| название серии | ширина шва | высота конструкции | идентификатор для угловых серий |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|
|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|