

# MANGRA 5320-050

Конструкция для пола

Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/b, G/c

|                                                                                   |   |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | a |  | 102,2 кН |
|  | a |  | 12,3 кН  |
|  | b |  | c        |



## Описание


- > конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 65 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 20 ( $\pm 10$ ) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 18 ( $\pm 9$ ) мм.

## Особенности конструкции


- > усиленная анкерная часть обладает большей прочностью и жесткостью, менее восприимчива к изменению ширины шва и отклонениям шва от оси благодаря утолщению снизу;
- > конструкция шарнирной части менее восприимчива к динамическим ударам при проезде через шов;
- > надёжный уплотнительный профиль для шарнира Mangraflex® P защищает от попадания грязи и пыли внутрь шва;
- > привлекательный дизайн;
- > дополнительная мембрана-паробарьер доступна для высот 25 мм и более, поставляется по дополнительному запросу, примерная ширина — 86 мм;
- > в шарнирных элементах конструкции присутствует надёжный уплотнитель для защиты от попадания грязи и пыли внутрь шва.

## Схема монтажа

Стандартная поставка:  
MANGRA 5320-050, h = 25 мм

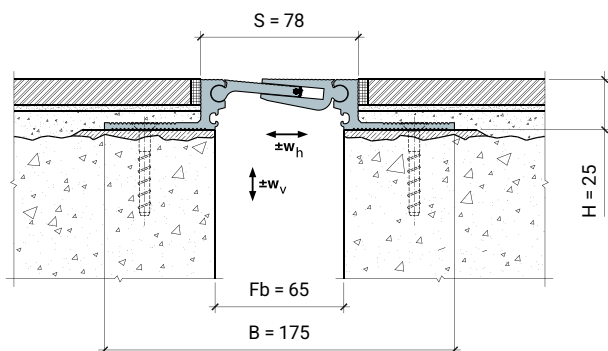

Дополнительный вариант поставки:  
MANGRA 5320-050, h = 25 мм (с мембраной)

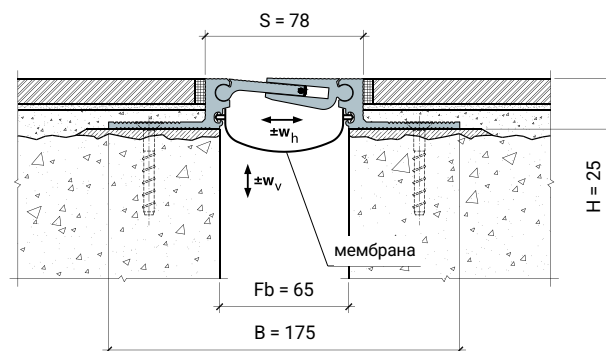

Уплотнительный  
профиль для шарнира  
Mangraflex® P

Обозначение в проектах

MANGRA 5320 - 050 , h = 25 мм

название серии                      ширина шва                      высота конструкции

MANGRA 5320 - 050 , h = 25 мм (с мембраной)

название серии                      ширина шва                      высота конструкции                      дополнительная комплектация


Технические данные конструкции

| Конструкция                 | Fb (Fb <sub>min</sub> - Fb <sub>max</sub> ), мм | w <sub>h</sub> , мм | w <sub>v</sub> , мм | H, мм | S, мм | B, мм |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|
| MANGRA 5320-050, h = 15 мм  | 55 (45 - 65)                                    | 20 (±10)            | 18 (±9)             | 15    | ≈ 78  | ≈ 175 |
| MANGRA 5320-050, h = 20 мм  | 55 (45 - 65)                                    | 20 (±10)            | 18 (±9)             | 20    | ≈ 78  | ≈ 175 |
| MANGRA 5320-050, h = 25 мм  | 65 (55 - 75)                                    | 20 (±10)            | 18 (±9)             | 25    | ≈ 78  | ≈ 175 |
| MANGRA 5320-050, h = 50 мм  | 65 (55 - 75)                                    | 20 (±10)            | 18 (±9)             | 50    | ≈ 78  | ≈ 175 |
| MANGRA 5320-050, h = 80 мм  | 65 (55 - 75)                                    | 20 (±10)            | 18 (±9)             | 80    | ≈ 78  | ≈ 185 |
| MANGRA 5320-050, h = 100 мм | 65 (55 - 75)                                    | 20 (±10)            | 18 (±9)             | 100   | ≈ 78  | ≈ 195 |

Стандартная длина: 3 м.  
Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый. Мембрана Mangraflex® P.  
Цвет: натуральный алюминий.

Угловая модификация серии

MANGRA 5320-050, h = 25 мм, Угол

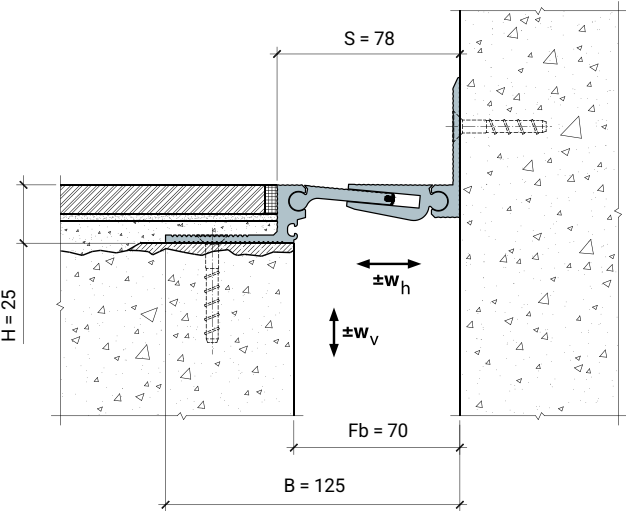

Обозначение в проектах для угловых модификаций:

MANGRA 5320 - 050 , h = 25 мм , Угол

название серии                      ширина шва                      высота конструкции                      идентификатор для угловых серий