

MANGRA 5370-030

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/b, G/c

	a		191,3 кН
	a		22,0 кН
	b		b



Описание


- > конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 30 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 10 (±5) мм.
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 12 (±6) мм.

Особенности конструкции

- > конструкция шарнирной части менее восприимчива к динамическим ударам при проезде через шов;
- > возможно изготовление опорных уголков для конструкций высотой от 100 до 200 мм;
- > в случае выбора конструкции с высотой $h = 100$ мм рекомендуем использовать конструкцию MANGRA 5320-030, $h = 100$ мм;
- > поставляется только с короткими боковыми болтами. В случае, если необходима конструкция с удлинёнными боковыми болтами, рекомендуем использовать конструкцию MANGRA 5370-050;
- > надёжный уплотнительный профиль для шарнира Mangraflex® P защищает от попадания грязи и пыли внутрь шва;
- > привлекательный дизайн.

Схема монтажа

MANGRA 5370-030, $h = 100$ мм

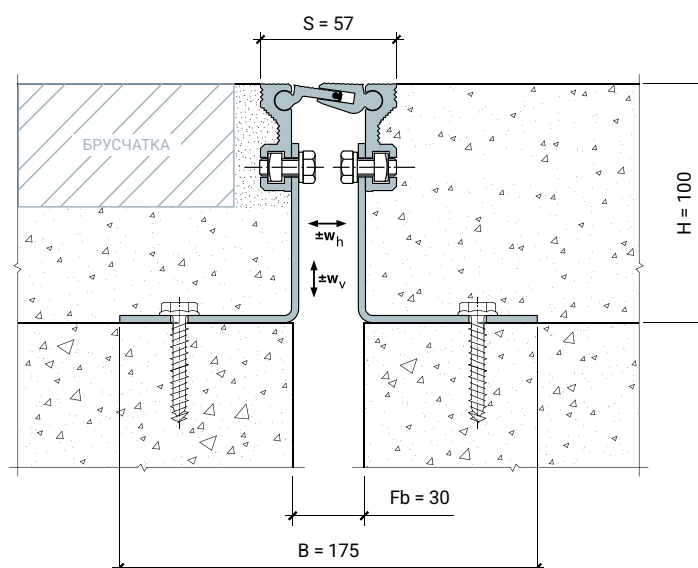

Обозначение в проектах


MANGRA 5370 - 030 , h = 100 мм

название серии ширина шва высота конструкции

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	W _h , мм	W _v , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 5370-030, h = 100 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	100	≈ 57	≈ 175
MANGRA 5370-030, h = 110 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	110	≈ 57	≈ 175
MANGRA 5370-030, h = 120 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	120	≈ 57	≈ 175
MANGRA 5370-030, h = 130 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	130	≈ 57	≈ 175
MANGRA 5370-030, h = 140 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	140	≈ 57	≈ 175
MANGRA 5370-030, h = 150 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	150	≈ 57	≈ 175
MANGRA 5370-030, h = 160 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	160	≈ 57	≈ 175
MANGRA 5370-030, h = 170 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	170	≈ 57	≈ 175
MANGRA 5370-030, h = 180 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	180	≈ 57	≈ 175
MANGRA 5370-030, h = 190 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	190	≈ 57	≈ 175
MANGRA 5370-030, h = 200 мм	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	200	≈ 57	≈ 175
Стандартная длина: 3 м. Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый; конструкционная сталь с горячим цинкованием. Цвет: натуральный алюминий. * Рекомендуем для конструкций с высотой h = 100 мм использовать конструкцию MANGRA 5320-030, h = 100 мм.						

Угловая модификация
серии

MANGRA 5370-030, h = 100 мм, Угол

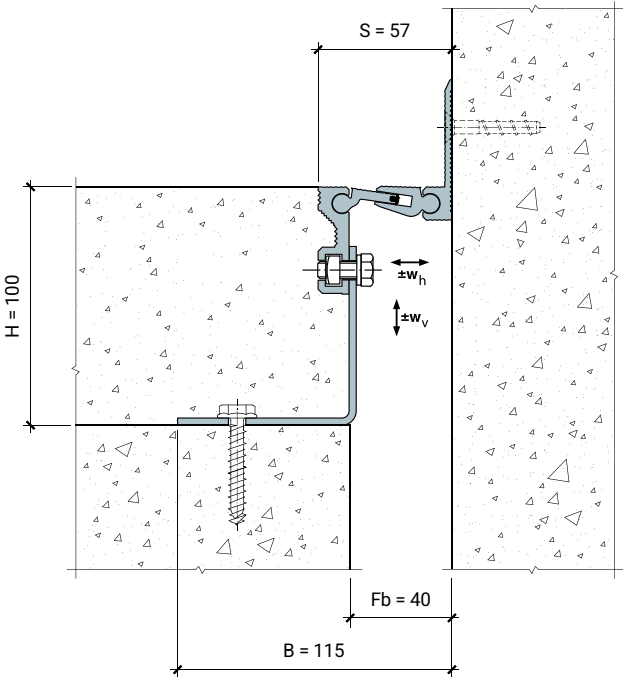

Обозначение в проектах
для угловых модификаций:

MANGRA 5370 - 030 , h = 100 мм , Угол

название серии ширина шва высота конструкции идентификатор для угловых серий