

MANGRA 5730-100

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/a, G/b

| | | | |
|---|---|---|----------|
|  | a |  | 117,1 кН |
|  | a |  | 18,1 кН |
|  | a |  | d |



Описание


- > конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 100 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 40 (±20) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 57 (+32/-25) мм.

Особенности конструкции

- > большие допустимые нагрузки;
- > усиленная анкерная часть обладает большей прочностью и жесткостью, менее восприимчива к изменению ширины шва и отклонениям шва от оси благодаря утолщению снизу;
- > усиленный шарнир, усиленная кромка шва;
- > конструкция шарнирной части менее восприимчива к динамическим ударам при проезде через шов;
- > специально разработанная анкерная часть позволяет легко и быстро установить конструкцию в полы с полимерным покрытием и упрочнителем;
- > возможность ремонта без демонтажа;
- > привлекательный дизайн.

Схема монтажа

MANGRA 5730-100

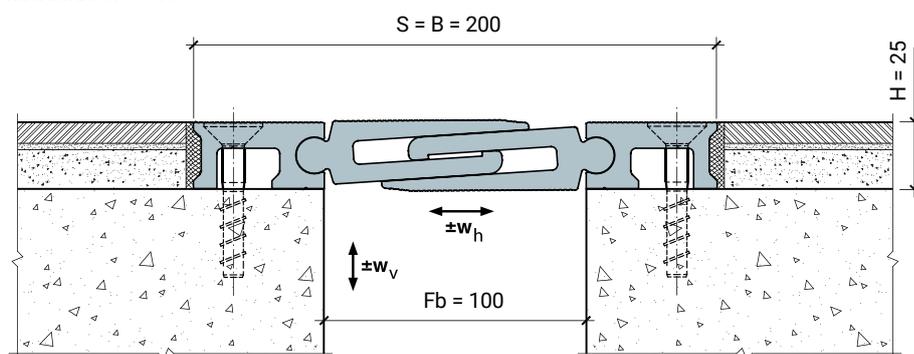

Обозначение в проектах

MANGRA 5730 - 100

название серии

ширина
шва

| Конструкция | Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм | w _h , мм | w _v , мм | H, мм | S, мм | B, мм |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|
| MANGRA 5730-100 | 100 (80-120) | 40 (±20) | 57 (+32/-25) | 25 | ≈ 200 | ≈ 200 |


Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый.

Цвет: натуральный алюминий.

Угловая модификация серии

MANGRA 5730-100, Угол

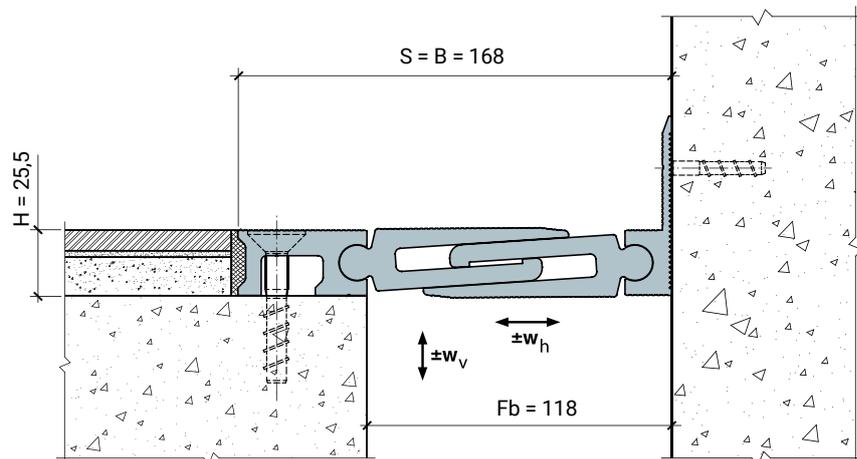

Обозначение в проектах
для угловых модификаций:

MANGRA 5730 - 100, h = 25,5 мм, Угол

| название серии | ширина шва | высота конструкции | идентификатор для угловых серий |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|