

MANGRA 5830

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/a, G/b

	a		130 кН
	a		21,5 кН
	a		c



Описание


- > конструкция для оформления деформационных швов под все покрытия пола;
- > для швов шириной до 50 мм (до 100 мм при установке на опорные стальные уголки);
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов до 40 (±20) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов до 50 (±25) мм.

Особенности конструкции


- > большие допустимые нагрузки;
- > возможность замены или ремонта без демонтажа прилегающего покрытия;
- > усиленный шарнир, усиленная кромка шва;
- > специально разработанная анкерная часть позволяет легко и быстро установить конструкцию в полы с полимерным покрытием и упрочнителем.

Схема монтажа

Стандартная поставка без опорного уголка

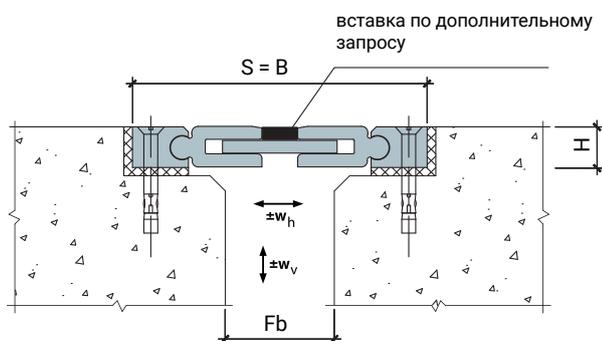

Вариант установки с опорным уголком

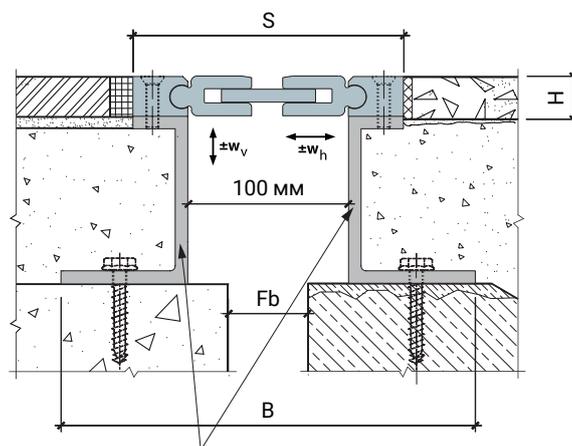

Опорные стальные уголки (другие какие-либо стальные конструкции) не входят в стандартную комплектацию данной серии.

Обозначение в проектах

MANGRA 5830 - 050

название серии

ширина
шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _h , мм	w _v , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 5830-050	50 (30–70)	40 (±20)	50 (±25)	25	≈ 180	≈ 180
Стандартная длина: 3 м. Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый. Цвет: натуральный алюминий.						