MANGRA 6270-060

Конструкция для пола

Категория помещений / Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/a

	a		d
	a		–
	a		c

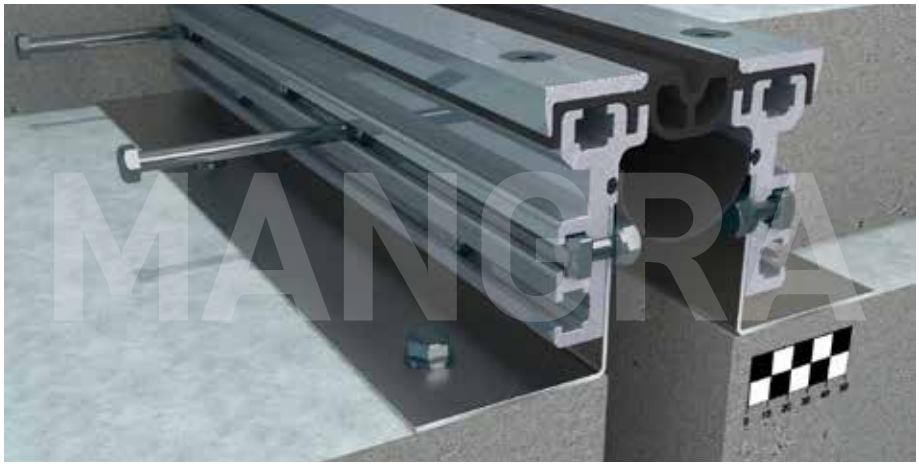

Описание

- конструкция для оформления и защиты деформационных швов в паркингах торговых комплексов, жилых комплексов, больниц, гостиниц и помещениях с мокрыми процессами;
- также применяется для оформления и защиты швов в производственных помещениях;
- для швов шириной до 60 мм;
- общая компенсация горизонтальных сдвигов 40 (±20) мм;
- общая компенсация вертикальных сдвигов 20 (±10) мм.

Особенности конструкции

- эффективно защищает деформационные швы от протечек;
- комплектуется винтами и гайками из нержавеющей стали А2 для сборки конструкции;
- заменяемая вставка;
- легко ремонтируется благодаря открытому доступу к крепежу верхней накладки;
- стандартно комплектуется алюминиевыми накладками толщиной 5 мм;
- может поставляться с накладками из нержавеющей стали для применения на улице, в паркингах и в местах с агрессивной средой;
- стойкая к воздействию бензина, битума, масел, ультрафиолетового излучения, низких температур и т.д. (по дополнительному согласованию).

Схема монтажа

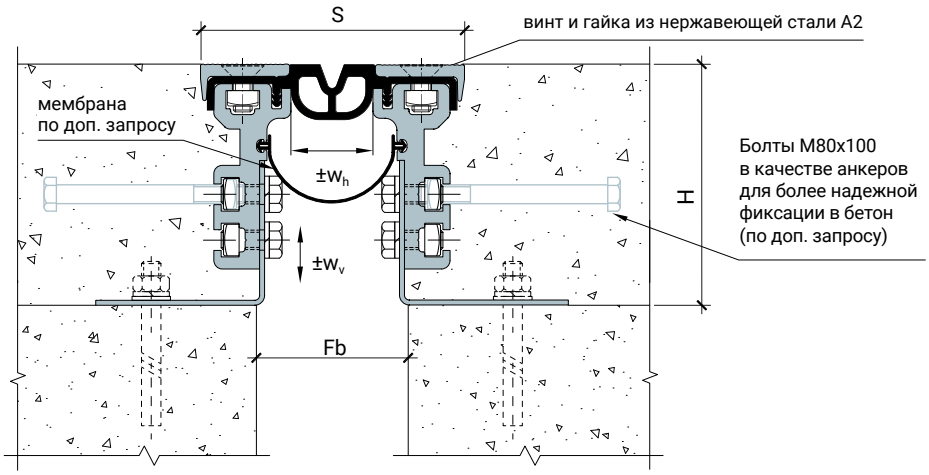

Конструкция	Fb (Fb_{min} - Fb_{max}), мм	w_h, мм	w_v, мм	H, мм	S, мм
MANGRA 6270-060, h=100 мм	60 (40 - 80)	40 (±20)	20 (±10)	100	≈ 110
MANGRA 6270-060, h=120 мм	60 (40 - 80)	40 (±20)	20 (±10)	120	≈ 110
MANGRA 6270-060, h=150 мм	60 (40 - 80)	40 (±20)	20 (±10)	150	≈ 110
MANGRA 6270-060, h=180 мм	60 (40 - 80)	40 (±20)	20 (±10)	180	≈ 110
MANGRA 6270-060, h=200 мм	60 (40 - 80)	40 (±20)	20 (±10)	200	≈ 110
MANGRA 6270-060, h= H* мм	60 (40 - 80)	40 (±20)	20 (±10)	90-300*	≈ 110

Стандартная длина: 3 м.
Материал: алюминий прессованный; конструкционная сталь с горячим цинкованием; Mangraflex® P; Mangraflex® T.
Цвет вставки: чёрный.

* По индивидульному запросу высота H может быть в диапазоне от 90 до 300 мм (шаг – 5 мм).