

MANGRA 6280-130

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
(A, B, C, D, E)/a, F/a

	a		d
	a		—
	a		c



Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов в паркингах торговых комплексов, жилых комплексов, больниц, гостиниц и помещениях с мокрыми процессами;
- > также применяется для оформления и защиты швов в производственных помещениях;
- > для швов шириной до 130 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 60 (±30) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 30 (±15) мм.

Особенности конструкции

- > конструкция с регулируемой высотой: диапазон регулировки 20 мм (±10 мм от базовой высоты);
- > эффективно защищает деформационные швы от протечек;
- > комплектуется винтами и гайками из нержавеющей стали A2 для сборки конструкции;
- > заменяемая вставка;
- > легко ремонтируется благодаря открытому доступу к крепежу верхней накладки;
- > стандартно комплектуется алюминиевыми накладками толщиной 5 мм;
- > может поставляться с накладками из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 5 мм (версия MANGRA 6280-130/ES) или с накладками из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 5 мм с дополнительной обработкой поверхности накладок (версия MANGRA 6280-130/ESGBP) для применения на улице, в паркингах, в производственных помещениях и других местах с агрессивной средой;
- > стойкая к воздействию бензина, битума, масел, ультрафиолетового излучения, низких температур и т. д. (по дополнительному согласованию).

Схема монтажа

MANGRA 6280-130

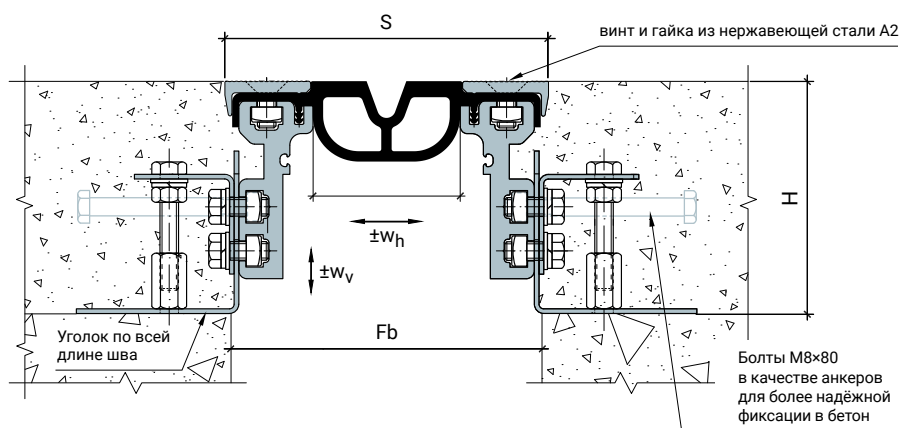

Обозначение в проектах

MANGRA 6280 - 130 , h = 100 (90 — 110) мм

название серии ширина шва высота конструкции


Технические данные
конструкции

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _h , мм	w _v , мм	H, мм	S, мм
MANGRA 6280-130, h = 100 (90–110) мм	130 (100–160)	60 (±30)	30 (±15)	100 (90 - 110)*	≈ 140
MANGRA 6280-130, h = 120 (110–130) мм	130 (100–160)	60 (±30)	30 (±15)	120 (110 - 130)*	≈ 140
MANGRA 6280-130, h = 150 (140–160) мм	130 (100–160)	60 (±30)	30 (±15)	150 (140 - 160)*	≈ 140
MANGRA 6280-130, h = 180 (170–190) мм	130 (100–160)	60 (±30)	30 (±15)	180 (170 - 190)*	≈ 140
MANGRA 6280-130, h = 200 (190–210) мм	130 (100–160)	60 (±30)	30 (±15)	200 (190 - 210)*	≈ 140
Стандартная длина: 3 м. Материал: алюминий прессованный; конструкционная сталь с горячим цинкованием; Mangraflex® P; Mangraflex® T. Цвет вставки: чёрный.					

* Высота конструкции регулируемая, диапазон — 20 мм.

Угловая модификация
серии

MANGRA 6280-130, Угол

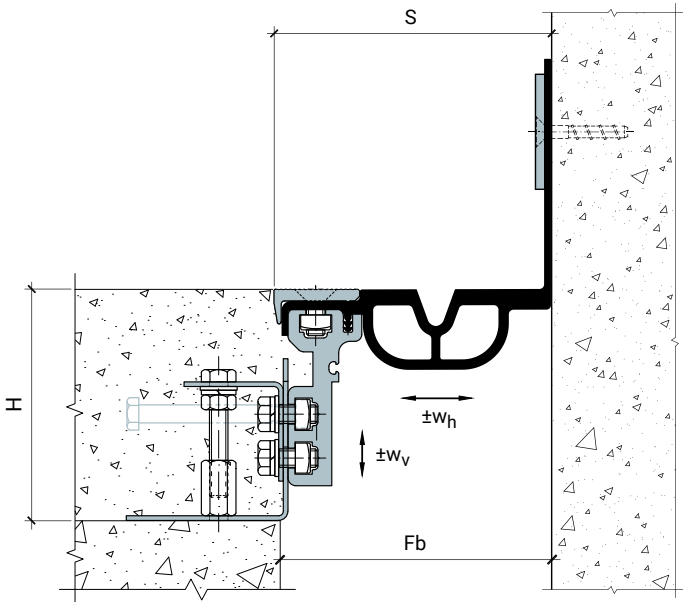

Обозначение в проектах
для угловых модификаций:

MANGRA 6280 - 130 , h = 100 (90 – 110) мм , Угол

название серии	ширина шва	высота конструкции	идентификатор для угловых серий
----------------	---------------	-----------------------	------------------------------------