

MANGRA 6570-100

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
(A, B, C, D, E)/a, F/a, G/c

	a		c
	a		-
	a		b



Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов как снаружи, так и внутри помещений (например, парковки, подземные гаражи, пешеходные мосты, пандусы);
- > для швов шириной до 100 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 40 (± 20) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 30 (± 15) мм.

Особенности конструкции

- > возможность изготовления водонепроницаемых узлов соединений на объекте, без применения дорогостоящего оборудования;
- > большие горизонтальные и вертикальные деформации;
- > стойкая к воздействию бензина, битума, масел, ультрафиолетового излучения, низких температур и т. д. (по дополнительному согласованию);
- > возможность поставки готовых сложных соединений изготовленных на нашем заводе;
- > использование накладок из нержавеющей стали увеличивает срок службы и стойкость к агрессивной среде;
- > для увеличения надежности и долговечности конструкции возможно изготовление накладок толщиной 3 мм и более;
- > возможна поставка с накладкой из нержавеющей стали AISI 304 с декоративной шлифованной поверхностью;
- > при необходимости, возможна поставка с накладкой из нержавеющей стали AISI 430, для удешевления конструкции (внимание имеет меньшую коррозионную стойкость по сравнению с AISI 304) или AISI 316 с более высокой коррозионной стойкостью.

Схема монтажа

MANGRA 6570-100

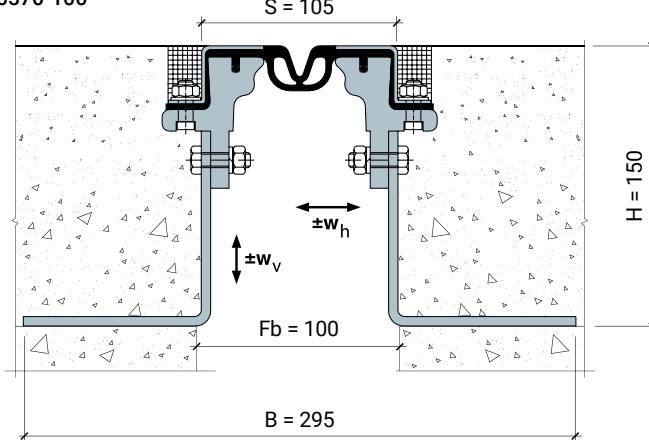

Обозначение в проектах

MANGRA 6570 - 100 , h = H* мм

название серии ширина высота
 шва конструкции

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	W _h , мм	W _v , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 6570-100, h = H* мм	100 (80-120)	40 (± 20)	30 (± 15)	150	≈ 105	≈ 295


Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный; нержавеющая сталь; конструкционная сталь с горячим цинкованием; Mangraflex® P; Mangraflex® T.
Цвет вставки: чёрный.

* Опорный уголок изготавливается индивидуально под необходимую высоту конструкции (H) в диапазоне от 100 до 200 мм (шаг — 10 мм).

Угловая модификация серии

MANGRA 6570-100, Угол

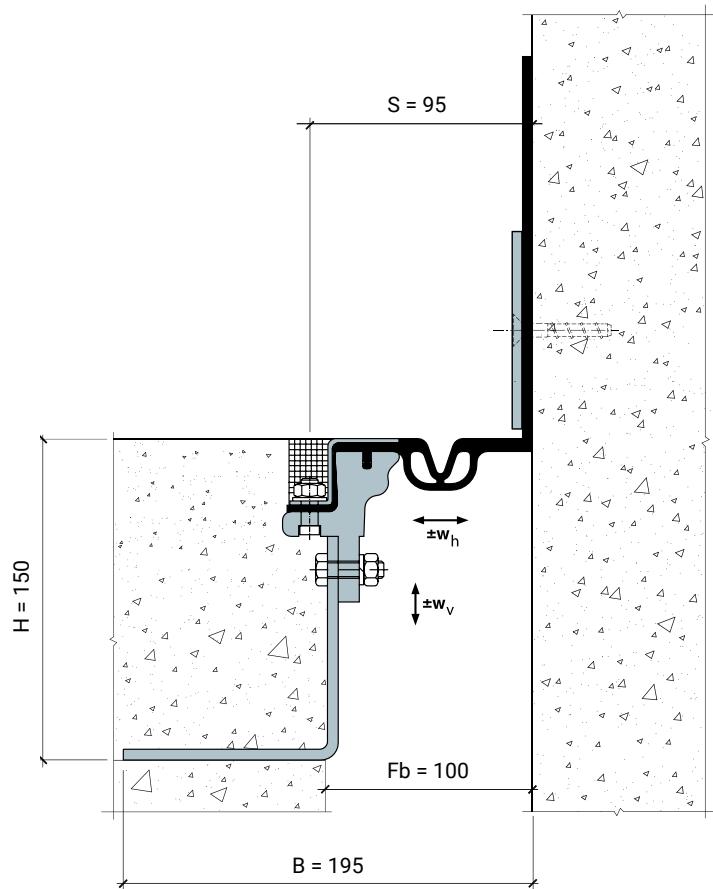

Обозначение в проектах
для угловых модификаций:

MANGRA 6570 - 100 , $h = H^*$ мм , Угол

название серии	ширина	высота	идентификатор
	шва	конструкции	для угловых серий

* Опорный уголок изготавливается индивидуально под необходимую высоту конструкции (H) в диапазоне от 100 до 200 мм (шаг – 10 мм).