


MANGRA 6573-100/L

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
(A, B, C, D, E)/a, F/a

	a		d
	a		–
	a		b

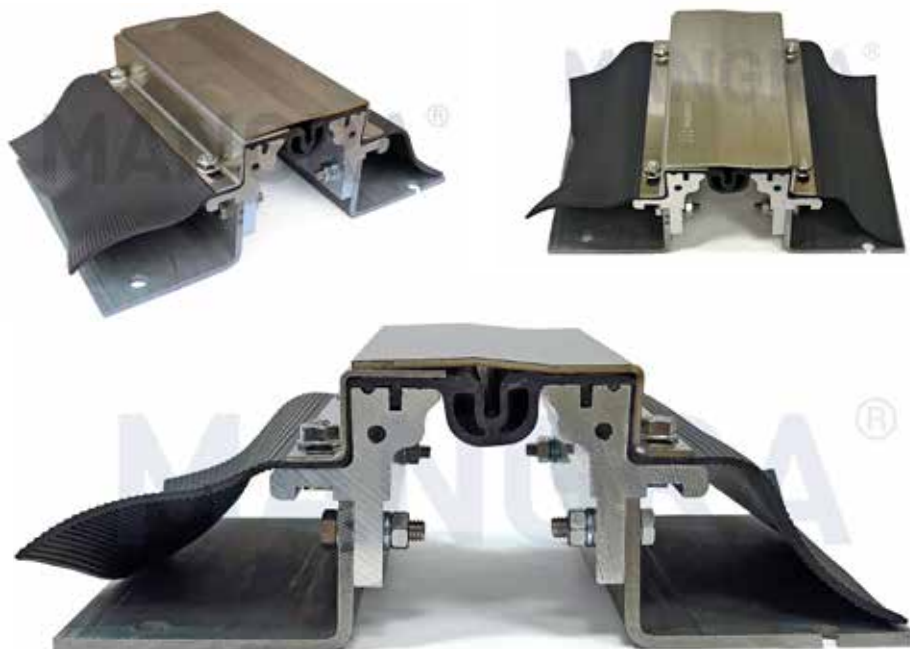

Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов как снаружи, так и внутри помещений (например, парковки, подземные гаражи, эксплуатируемые кровли, стилобаты, пешеходные мосты, пандусы);
- > для швов шириной до 100 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов $40 (\pm 20)$ мм;
- > конструкция не рассчитана на компенсацию вертикальных сдвигов.

Особенности конструкции

- > данная конструкция является антивандальной версией MANGRA 6570-100 с полностью перекрывающими накладками из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм;
- > возможность сварки центральной ПВХ-П вставки на объекте;
- > возможность производства готовых сложных соединений, изготовленных на нашем заводе;
- > использование накладок из нержавеющей стали увеличивает срок службы и стойкость к агрессивной среде;
- > при необходимости, возможна поставка с накладкой из нержавеющей стали AISI 430, для удешевления конструкции (внимание имеет меньшую коррозионную стойкость по сравнению с AISI 304) или AISI 316 с более высокой коррозионной стойкостью.

Схема монтажа

MANGRA 6573-100/L, $h = H^*$ мм

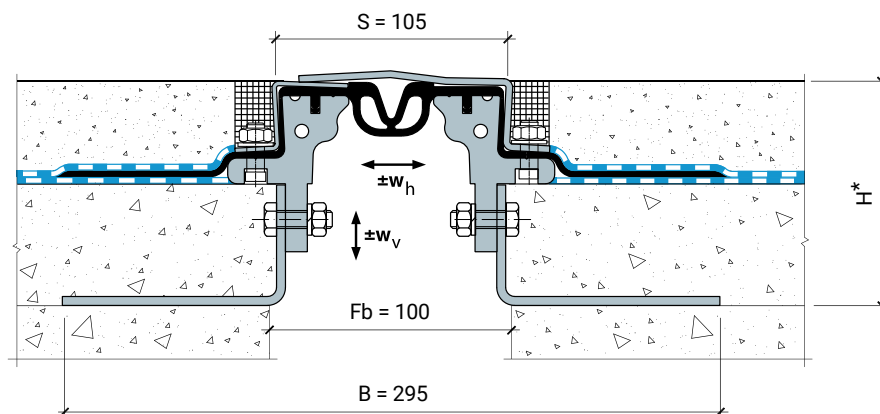

Обозначение в проектах

MANGRA 6573 - 100 / L , $h = H^*$ мм
название серии ширина шва антивандальная серия высота конструкции

Технические данные
конструкции

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _h , мм	w _v , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 6573-100/L, h = H* мм	100 (80–120)	40 (±20)	— **	H *	≈ 105	≈ 295


Стандартная длина: 3 м.
Материал: алюминий прессованный; нержавеющая сталь AISI 304; конструкционная сталь с горячим цинкованием; Mangraflex® P.
Цвет вставки: чёрный.

* Опорный уголок изготавливается под индивидуальную высоту конструкции (H) в диапазоне 100–200 мм с шагом 10 мм (110, 120, ... мм).

** Наличие антивандальной накладки, полностью закрывающей центральную видимую часть конструкции, исключает возможность компенсации вертикальных деформаций (перемещений).

Угловая модификация
серии

MANGRA 6573-100/L, h = H* мм, Угол

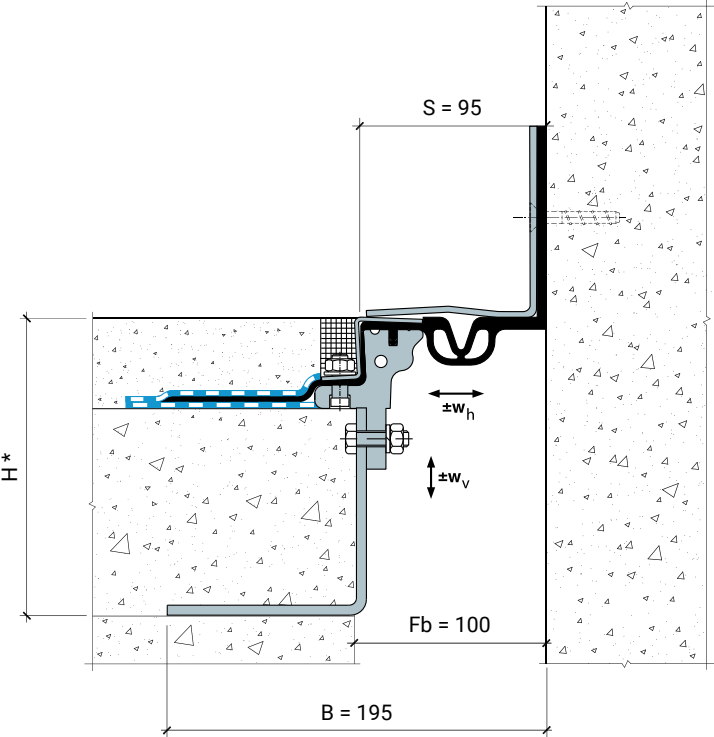

Обозначение в проектах
для угловых модификаций:

MANGRA 6573 - 100 / L , h = H* мм , Угол

название серии	ширина шва	антивандальная серия	высота конструкции	идентификатор для угловых серий
----------------	------------	----------------------	--------------------	---------------------------------

* Опорный уголок изготавливается под индивидуальную высоту конструкции (H) в диапазоне 100–200 мм с шагом 10 мм (110, 120, ... мм).