

MANGRA 8330-150

Сейсмические швы
Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
(А, В)/а, (С, D, E)/b, F/c

	а		—
	а		—
	с		—



Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 150 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов до 30 мм (± 15 мм);
- > компенсация при сейсмических деформациях $\pm 50\%$ от ширины шва.

Особенности конструкции

- > конструкция для оформления деформационных швов пола в регионах с высокой сейсмической активностью;
- > конструкция скрытого монтажа;
- > по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- > гладкая поверхность, идентичный внешний вид с конструкцией для стен серии MANGRA 3830-150;
- > легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затёрли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т.п., её можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- > возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки.

Схема монтажа

MANGRA 8330-150

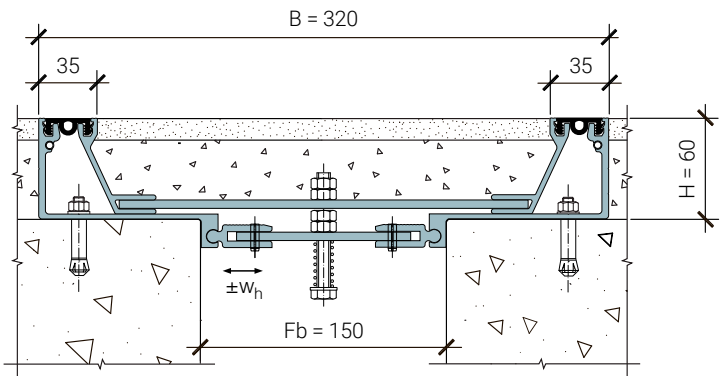

Обозначение в проектах

MANGRA 8330 – 150
название серии ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} – Fb _{max}), мм	w _н , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 8330-150	150	30 (± 15)	60	≈ 70	≈ 320

Стандартная длина: 3 м.
Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T.
Цвет: серый, черный, бежевый, цвета RAL (по запросу).