


MANGRA 8530-300

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/d

	a		(11,1 кН)*
	a		(5,5 кН)*
	d		-

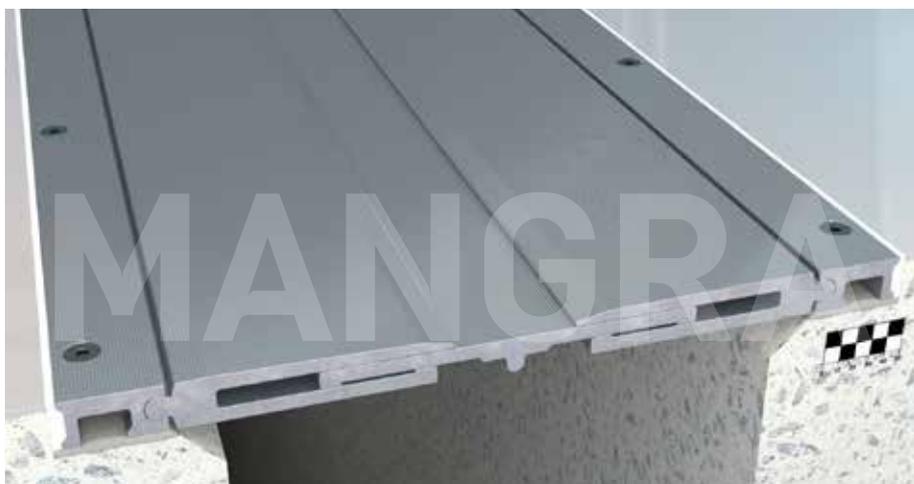

Описание


- > чаще всего применяется при полимерцементных, магнезиальных покрытиях и при укладке всех видов плитки высотой до 20 мм;
- > для швов шириной до 300 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 90 (±45) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 180 (±90) мм.

Особенности конструкции

- > компенсация больших деформаций во всех направлениях;
- > разработано для регионов с высокой сейсмической активностью;
- > ввиду небольших краевых расстояний для анкерного крепежа (35 мм) данная серия может быть смонтирована только на прочное и надёжное основание, без сильных разрушений и отклонений в геометрии деформационного шва;
- > усиленный шарнир;
- > возможность замены без демонтажа прилегающего покрытия;
- > специально разработанный встраиваемый принцип конструкции позволяет легко и быстро установить конструкцию в полы с полимерным покрытием и упрочнителем, а также использовать данную серию как ремонтную;
- > привлекательный внешний вид в течение долгого времени (специально разработанный рельеф лицевой поверхности не задерживает грязь, очень прост в уходе).

Схема монтажа

MANGRA 8530-300

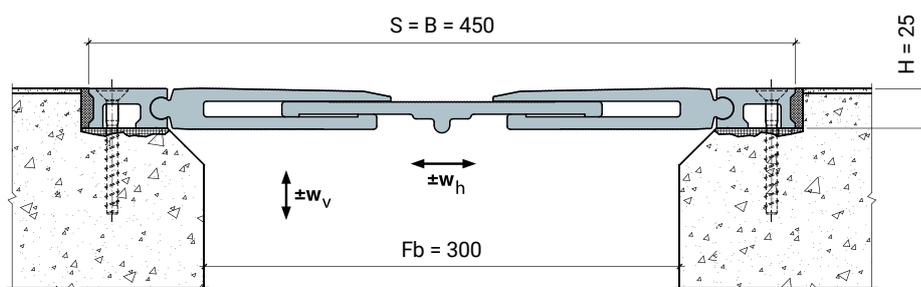

Обозначение в проектах

MANGRA 8530 - 300

название серии ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _г , мм	w _в , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 8530-300	300 (305 - 345) **	90 (±45)	180 (±90)	25	≈ 450	≈ 450


Стандартная длина: 3 м.
Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый.
Цвет: натуральный алюминий.

* Использование данного вида техники для этой серии не рекомендуется (см. подробнее в "Категория помещений / Интенсивность нагрузок"). Численные значения нагрузок в этой серии указаны для сравнения уровня несущей способности конструкции с другими сериями.

** При ширине шва 150 мм необходимо выбирать анкерный крепеж с краевым расстоянием (от оси анкера до кромки бетона) не более 35 мм. При ширине шва менее 150 мм возможно использование анкера с большим краевым расстоянием, при этом рекомендуется изготовление фаски (см. эскиз). Рекомендуем проконсультироваться с нашими техническими специалистами.

Угловая модификация серии

MANGRA 8530-300, Угол

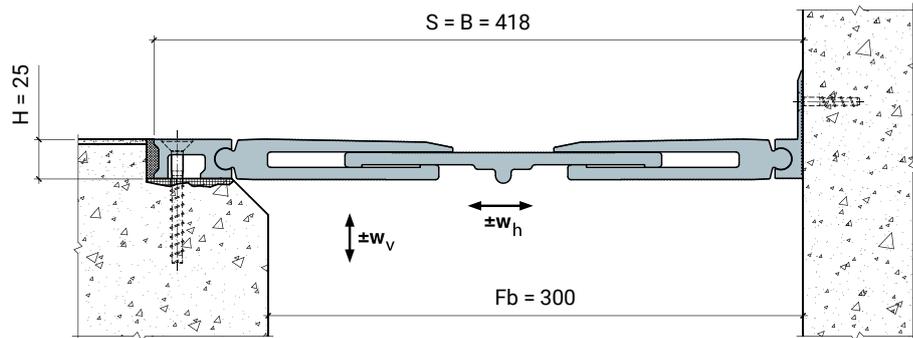

Обозначение в проектах

MANGRA 8530 - 300 , Угол

название серии	ширина шва	идентификатор для угловых серий
----------------	------------	---------------------------------