

MANGRA 5330-050

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/b, G/c

	a		102,2 кН
	a		12,3 кН
	b		—



Описание


- > конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > подходит для оформления деформационных швов в фальшполах;
- > для швов шириной до 50 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 20 (± 10) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 18 (± 9) мм.

Особенности конструкции

- > возможность установки как на выравнивающий состав, так и на металлические монтажные уголки;
- > конструкция шарнирной части менее восприимчива к динамическим ударам при проезде через шов;
- > специально разработанная анкерная часть позволяет легко и быстро установить конструкцию в полы с полимерным покрытием и упрочнителем;
- > надёжный уплотнительный профиль для шарнира Mangraflex® P защищает от попадания грязи и пыли внутрь шва;
- > часто применяется при ремонте швов;
- > возможность замены или ремонта без демонтажа прилегающего покрытия;
- > привлекательный дизайн.

Схема монтажа

MANGRA 5330-050

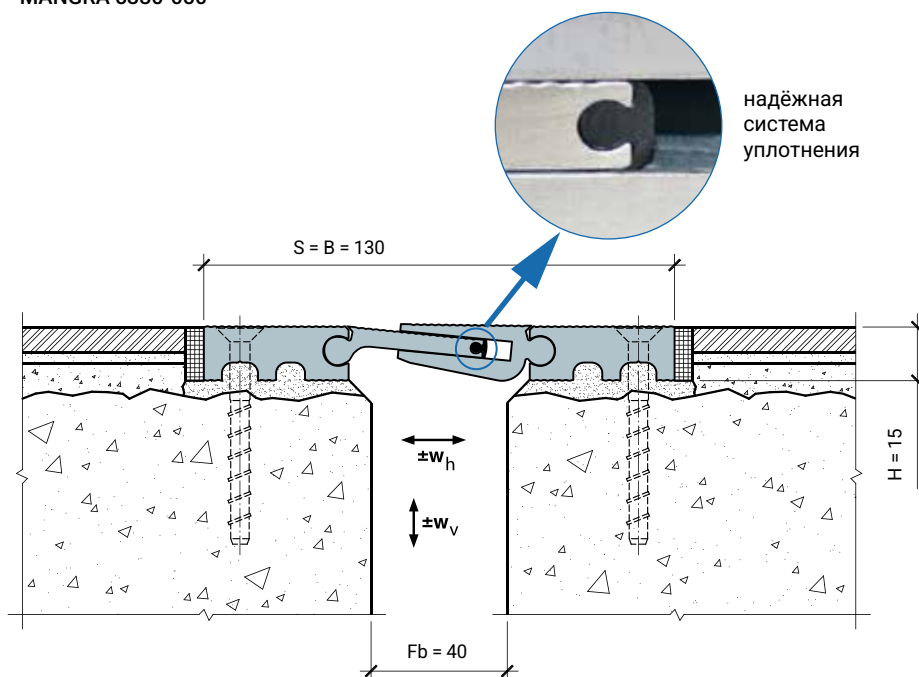

Обозначение в проектах

MANGRA 5330 - 050

название серии


ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _н , мм	w _в , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 5330-050	50 (40 - 60)	20 (±10)	18 (±9)	15	≈ 130	≈ 130

Стандартная длина: 3 м.
Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый.
Цвет: натуральный алюминий.

Угловая модификация серии

MANGRA 5330-050, Угол

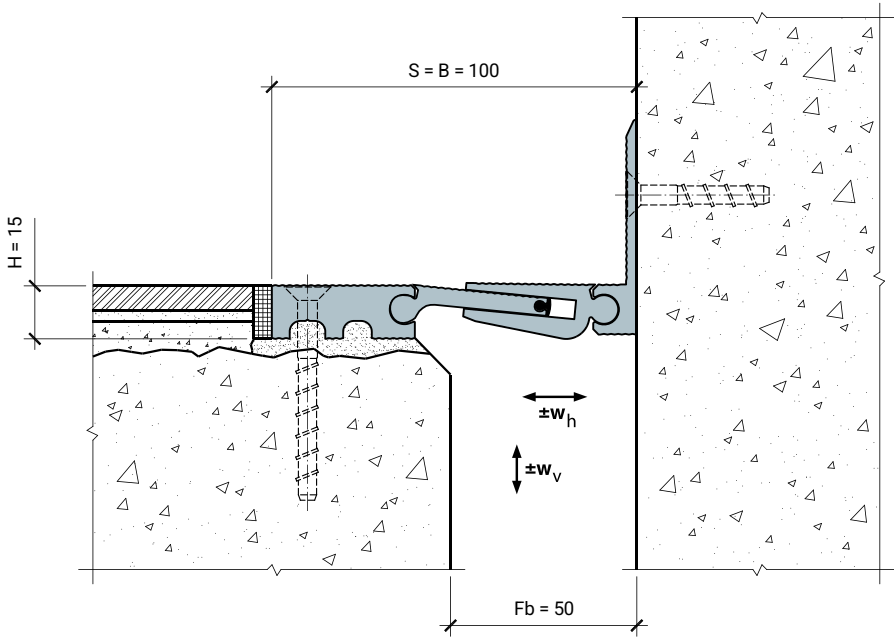

Обозначение в проектах
для угловых модификаций:

MANGRA 5330 - 050 , Угол

название серии ширина шва идентификатор для угловых серий