








# MANGRA 4310-030

Конструкция для пола

Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок  
(A,B)/a, (C,D,E)/b, F/c

	a		-
	a		-
	c		-

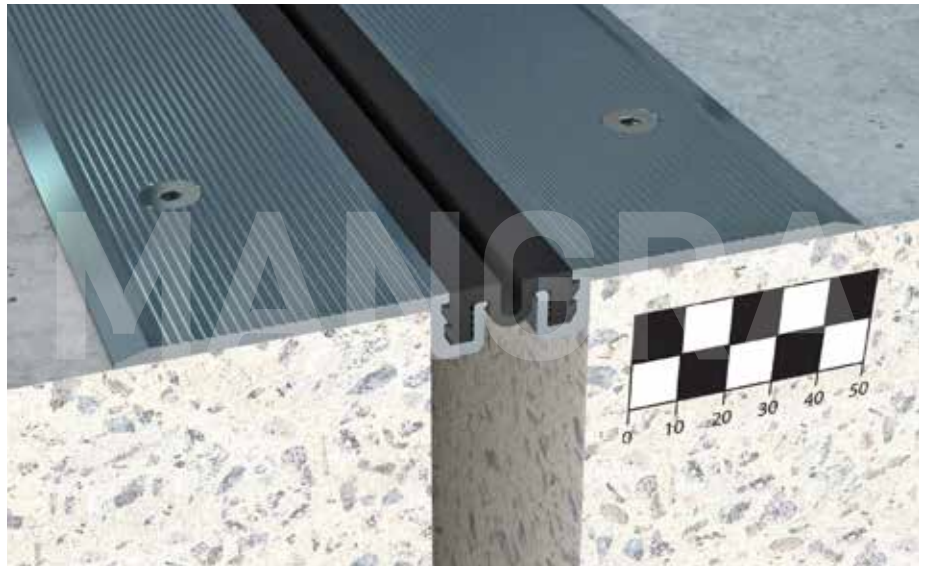

## Описание

- > накладная конструкция для оформления и защиты деформационных швов;
- > для швов шириной до 30 (35) мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов до 10 мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов до 4 мм.


## Особенности конструкции

- > легко и просто устанавливать;
- > возможность замены без демонтажа прилегающего покрытия;
- > легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затерли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т.п. ее можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- > по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- > возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки;
- > по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.

## Схема монтажа

**!**  
Угловая модификация серии -  
стр. 125

MANGRA 4310-030

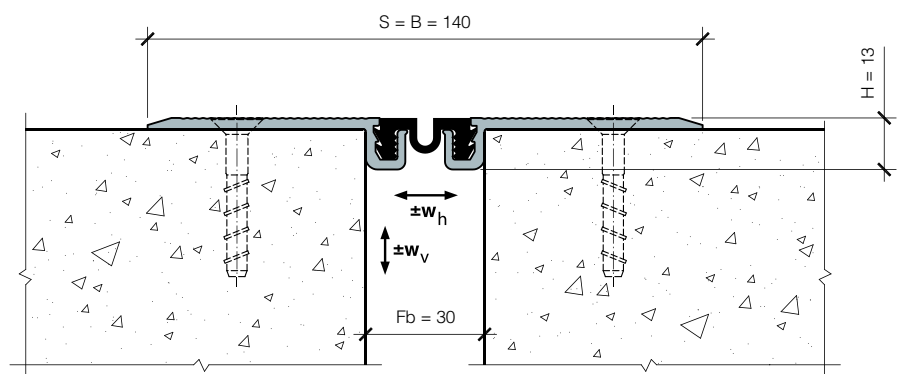

## Обозначение в проектах

MANGRA 4310 - 030

название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb <sub>min</sub> - Fb <sub>max</sub> ), мм	w <sub>h</sub> , мм	w <sub>v</sub> , мм	H, мм	S, мм	B, мм
<b>MANGRA 4310-030</b>	30 (25 - 35)	10 (±5)	4 (±2)	13	≈ 140	≈ 140

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T

Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

