


MANGRA 5650-200

Конструкция для пола

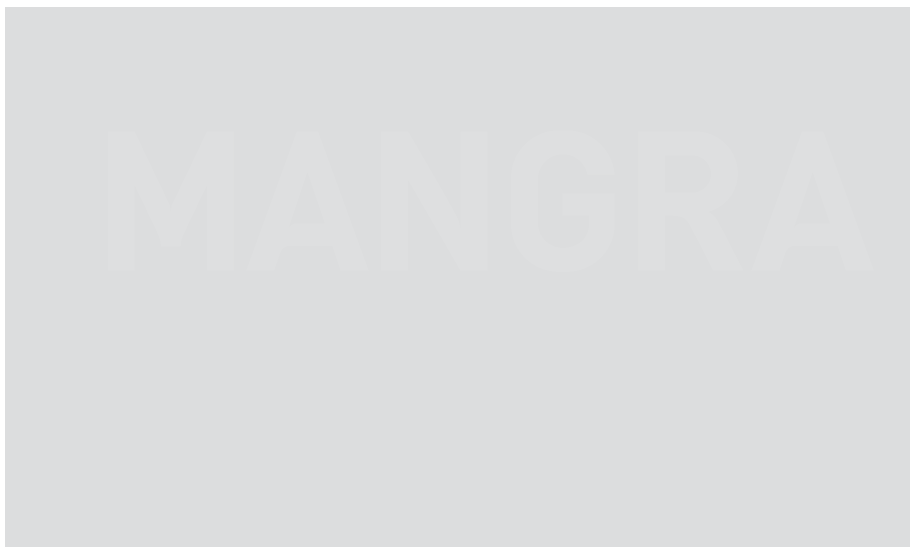

Описание


- > накладная конструкция для оформления и защиты деформационных швов как снаружи, так и внутри помещений (например, парковки, подземные гаражи, пешеходные мосты, пандусы);
- > для швов шириной до 200 (240) мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов до 120 мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов до 100 мм.

Особенности конструкции

- > большие допустимые нагрузки;
- > большие компенсации сдвига;
- > усиленный шарнир;
- > усиленная накладная часть;
- > подходит для узла стыковки полов в разных уровнях;
- > не требовательна к точным размерам шва, например, к изменению ширины шва, отклонению оси шва, сколам на кромке шва;
- > возможность замены или ремонта без демонтажа прилегающего покрытия.

Схема монтажа

MANGRA 5650-200

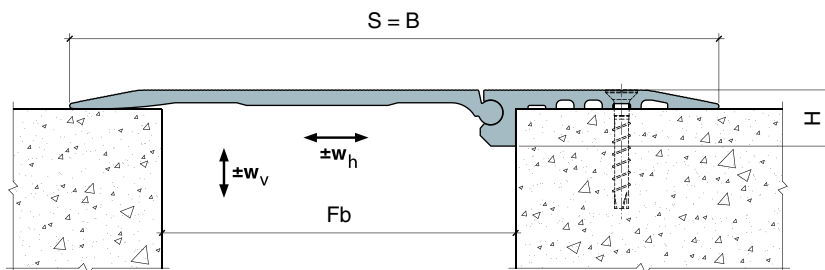


Обозначение в проектах

MANGRA 5650 - 200

название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _h , мм	w _v , мм	H, мм	S, мм	B, мм	Q, кН
MANGRA 5650-200	200 (120 - 240)	120 (+40/-80)	100 (+40/-60)	32	≈ 368	≈ 368	F1-F5 

Стандартная длина: 3 м.
Материал: алюминий 6063 (6060).
Цвет: натуральный алюминий.