


MANGRA 2620

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
(A,B,C,D,E)/a, F/a, G/b

	a		a
	a		c
	a		c



Описание


> для всех типов финишных покрытий.

Особенности конструкции

- > часто применяется для формирования температурного, расширительного шва при укладке плитки виброспособом;
- > простота установки;
- > способность выдерживать большие нагрузки;
- > часто применяется для разделения разных покрытий пола.

Схема монтажа

MANGRA 2620 - 009

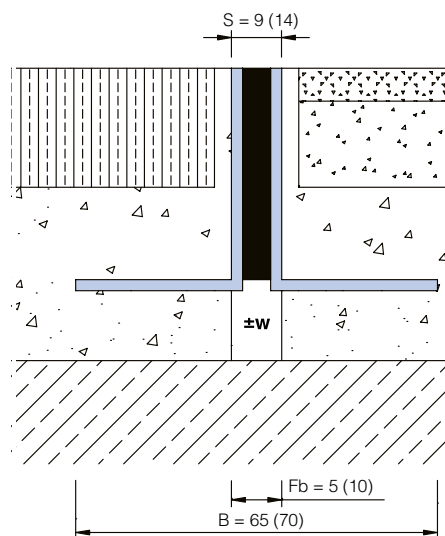

Обозначение в проектах

MANGRA 2620 - 009

название серии ширина шва

Конструкция	Fb, мм	H, мм	S, мм	B, мм	w, мм
MANGRA 2620 - 009	5	20/25/30/40/50/60	9	65	2 (±1)
MANGRA 2620 - 014	10	20/25/30/40/50/60	14	70	2 (±1)

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий, нерж. сталь, латунь, Mangraflex® P, Mangraflex® T