


MANGRA 3220-050

Конструкция для стен


Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
А, В, С, D, E, F, G

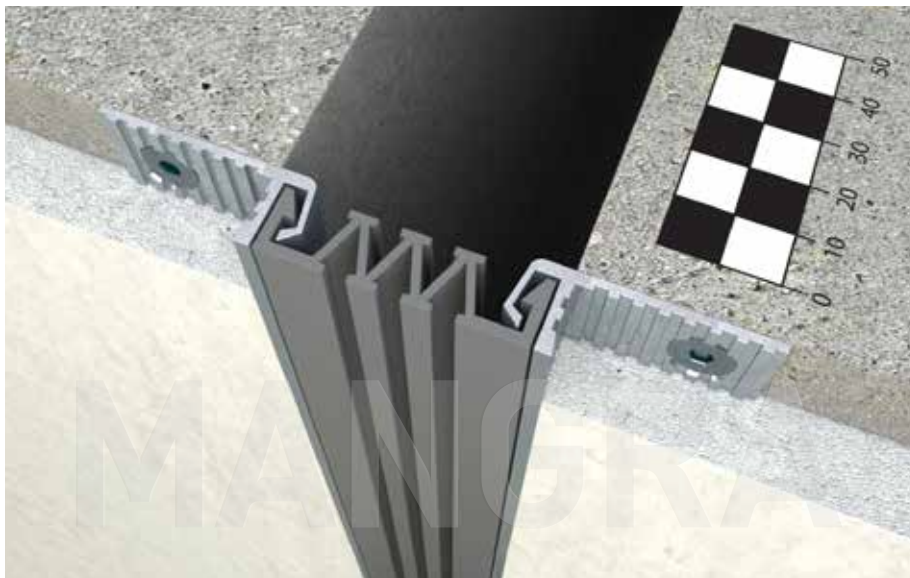

Описание

- > закладная конструкция под финишную отделку (например, штукатурку);
- > для швов в стенах шириной до 50 (70) мм;
- > большие компенсации сдвига;
- > проста в установке.

Схема монтажа

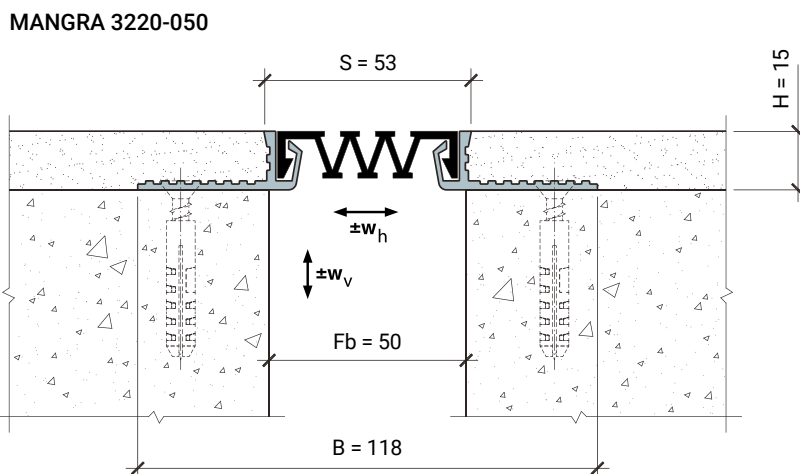

Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 050

название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _г , мм	w _в , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 3220-050	50 (40 - 70)	30 (+20 / -10)	50 (±25)	15	≈ 53	≈ 118
				25		
				50		
				80		

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T.


Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

MANGRA 3220-050, Угол

Угловая модификация
серии

Схема монтажа

MANGRA 3220-050, Угол

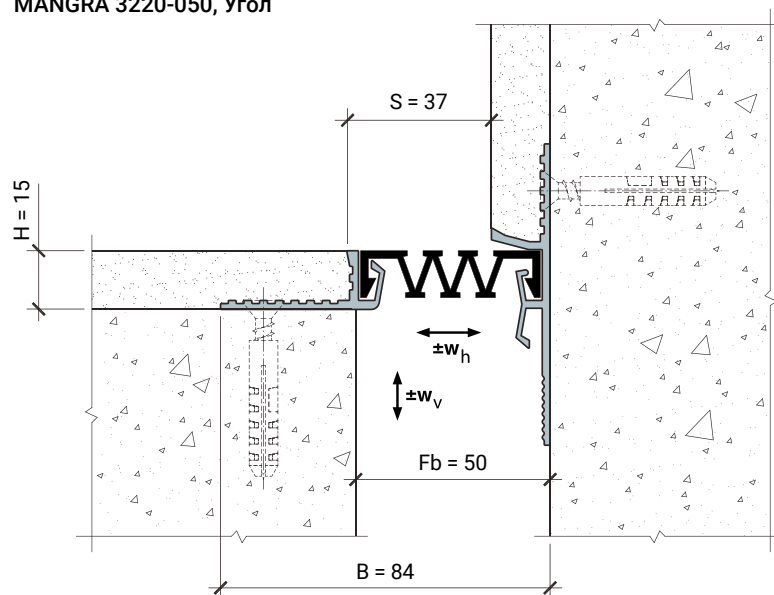

Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 050, Угол

название серии

ширина
шва

идентификатор
для угловых серий