


MANGRA 3220-350

Конструкция для стен

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
А, В, С, D, E, F, G

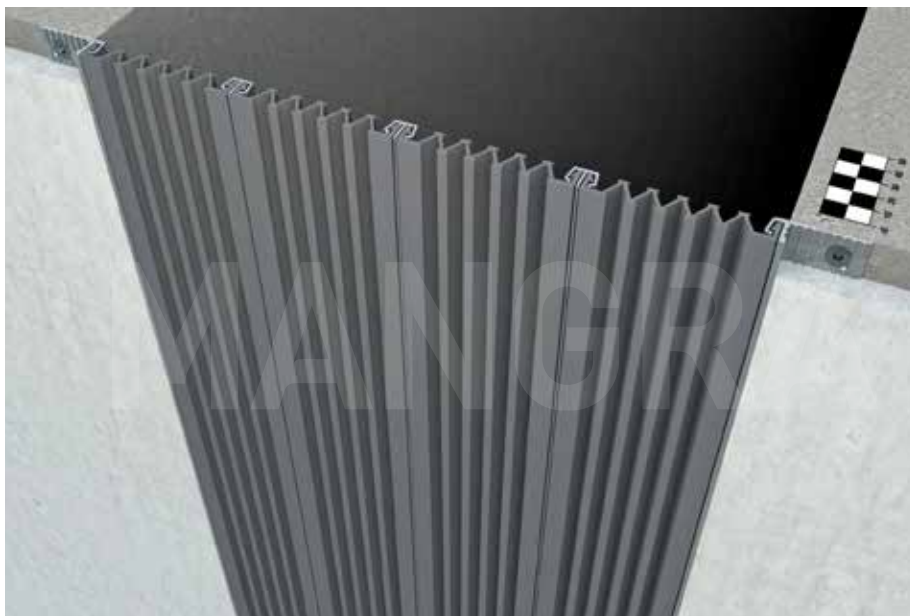


Описание

- > закладная конструкция под финишную отделку (например, штукатурку);
- > для швов в стенах шириной до 350 (450) мм;
- > большие компенсации сдвига;
- > проста в установке.

Схема монтажа

MANGRA 3220-350

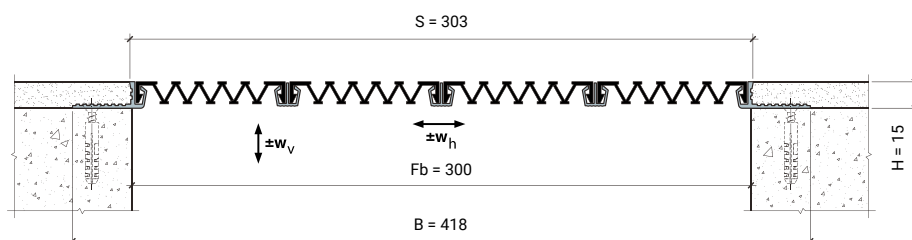

Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 350

название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _н , мм	w _в , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 3220-350	350 (300 - 450)	150 (+100 / -50)	350 (±175)	15	≈ 353	≈ 418

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T.


Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

MANGRA 3220-350, Угол

Угловая модификация
серии

Схема монтажа

MANGRA 3220-350, Угол

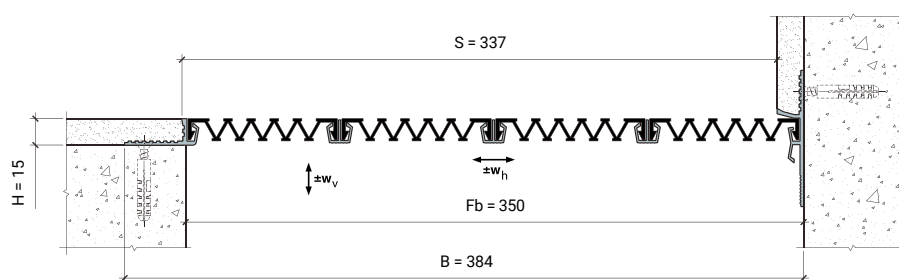

Обозначение в проектах

MANGRA 3220 - 350, Угол

название серии	ширина шва	идентификатор для угловых серий
----------------	------------	---------------------------------