








MANGRA 4210-020

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B)/a, (C, D, E)/b, F/d

	b		-
	b		-
	-		-

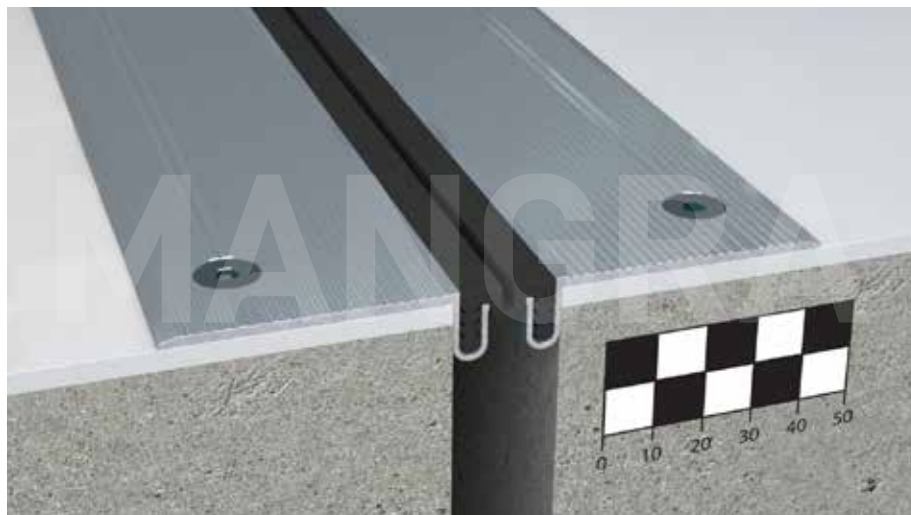

Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной 20 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 6 (±3) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 4 (±2) мм.

Особенности конструкции

- > легко и просто устанавливать;
- > возможность замены без демонтажа прилегающего покрытия;
- > легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затерли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т. п., её можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- > по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- > возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки;
- > по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.

Схема монтажа

MANGRA 4210-020

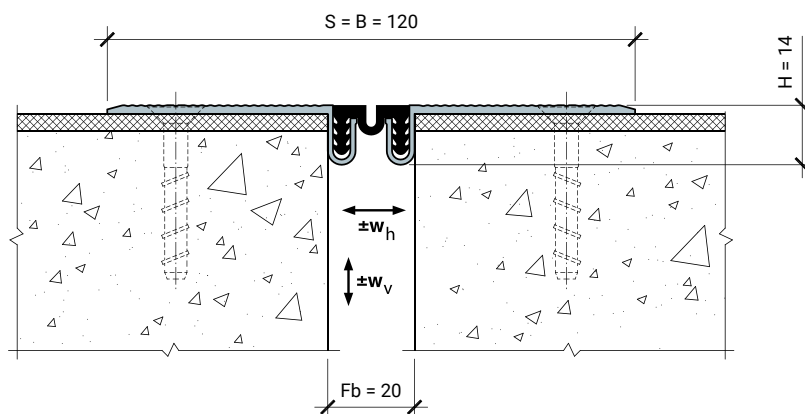

Обозначение в проектах

MANGRA 4210 - 020

название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _н , мм	w _в , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 4210-020	20 (17 - 23)	6 (±3)	4 (±2)	14	≈ 120	≈ 120


Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый; Mangraflex® P, Mangraflex® T.

Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

Угловая модификация серии

MANGRA 4210-020, Угол

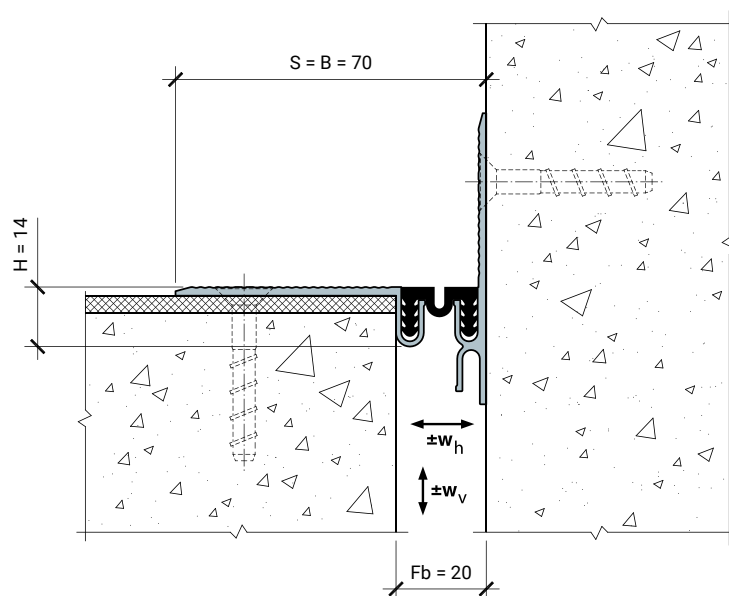

Примеры обозначения в проектах:

MANGRA 4210 - 020, Угол

название серии	ширина шва	идентификатор для угловых серий
----------------	------------	---------------------------------