








MANGRA 4510-110

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
(A,B,C,D,E)/a, F/d

	a		-
	b		-
	d		-

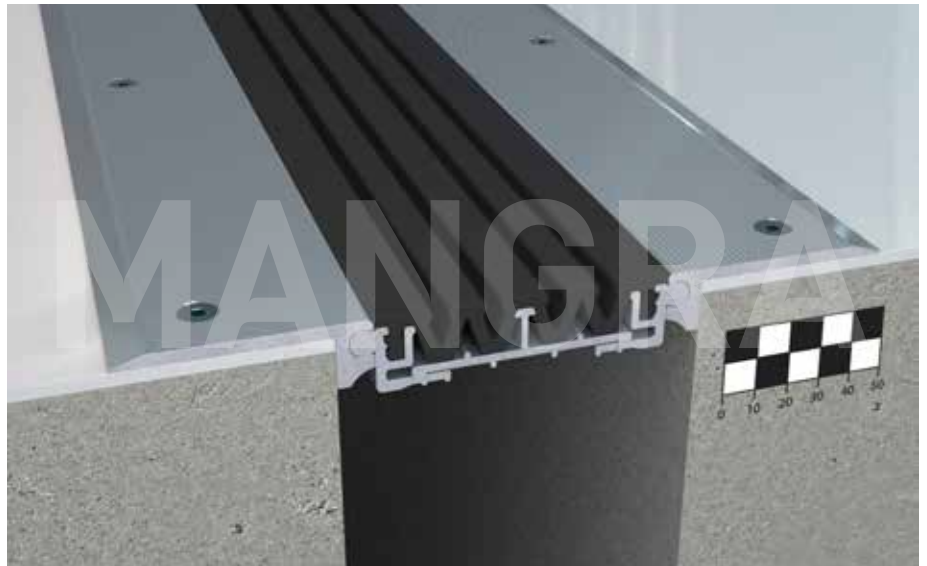

Описание


- > накладная конструкция для оформления и защиты деформационных швов;
- > для швов шириной до 110 (125) мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов до 30 мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов до 16 мм.

Особенности конструкции

- > усиленная вставка;
- > центральный поддерживающий профиль для равномерного распределения нагрузки;
- > усиленная накладная часть, увеличенная толщина позволяют применять надежный крепеж, уменьшается вероятность брака при зенковании;
- > легко и просто устанавливать;
- > возможность замены без демонтажа прилегающего покрытия;
- > легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затерли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т.п., ее можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- > по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- > возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки;
- > по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.

Схема монтажа

MANGRA 4510-110

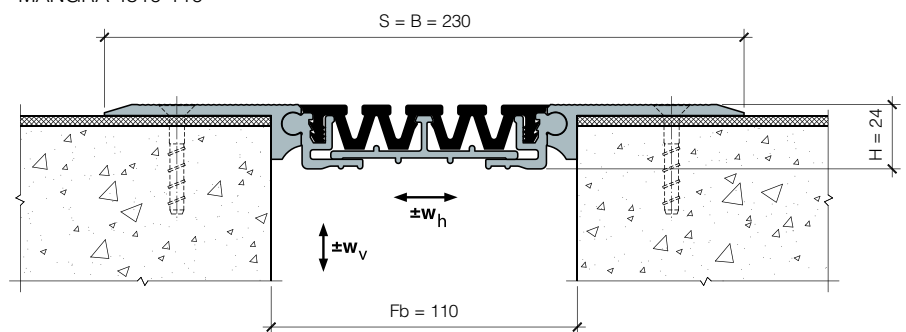

Обозначение в проектах

MANGRA 4510 - 110

название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _h , мм	w _v , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 4510-110	110 (95-125)	30 (±15)	16 (±8)	24	≈ 230	≈ 230

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T


Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

MANGRA 4510-110 Угол

Угловая модификация
серии

Схема монтажа

MANGRA 4510-110 Угол

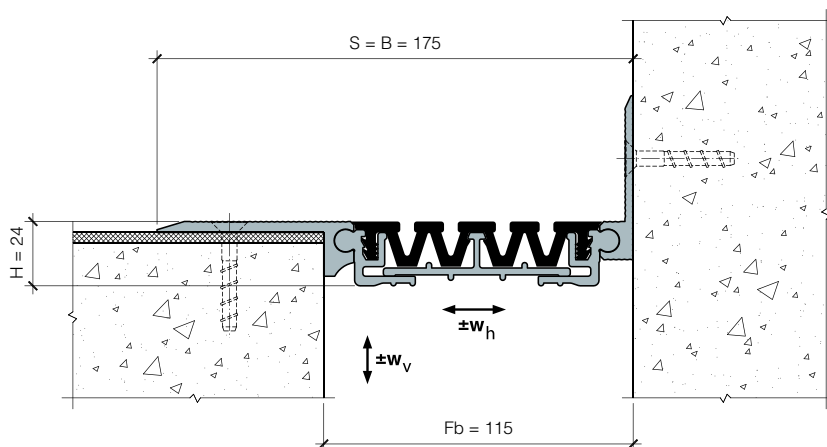

Обозначение в проектах

MANGRA 4510 - 110 Угол
название серии ширина шва идентификатор для угловых серий