







# MANGRA 4520-055

Конструкция для пола

Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/b

	a		-
	a		-
	b		-



## Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной 55 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 20 (±10) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 12 (±6) мм.

## Особенности конструкции

- > усиленная вставка;
- > легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затёрли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т. п., её можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- > по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- > возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки;
- > по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.

## Схема монтажа

MANGRA 4520-055, h = 20 мм

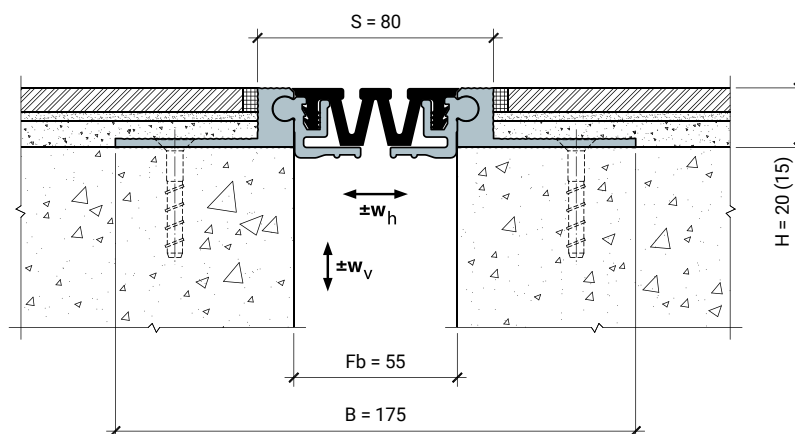

## Обозначение в проектах

MANGRA 4520 - 055, h = 20 мм

название серии      ширина шва      высота конструкции

Конструкция	Fb (Fb <sub>min</sub> - Fb <sub>max</sub> ), мм	w <sub>h</sub> , мм	w <sub>v</sub> , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 4520-055, h = 15 мм	55 (45 - 65)	20 (±10)	12 (±6)	15	≈ 80	≈ 175
MANGRA 4520-055, h = 20 мм	55 (45 - 65)	20 (±10)	12 (±6)	20	≈ 80	≈ 175


Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый; Mangraflex® T.

Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

# Угловая модификация серии

MANGRA 4520-055, h = 20 мм, Угол

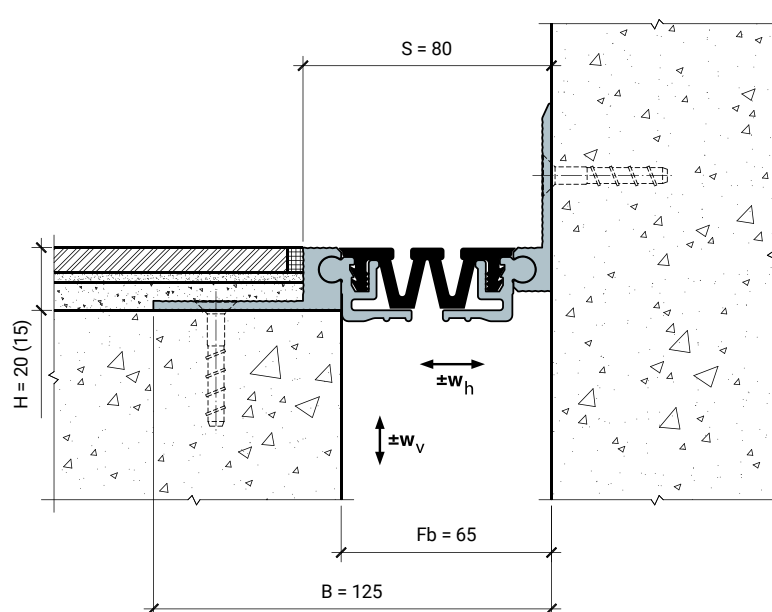

Обозначение в проектах для угловых  
модификаций:

MANGRA 4520 - 055, h = 20 мм, Угол

название серии	ширина шва	высота конструкции	идентификатор для угловых серий
-------------------	---------------	-----------------------	------------------------------------