








MANGRA 4520-090

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок
(A,B,C,D,E)/a, F/c

	a		-
	b		-
	c		-

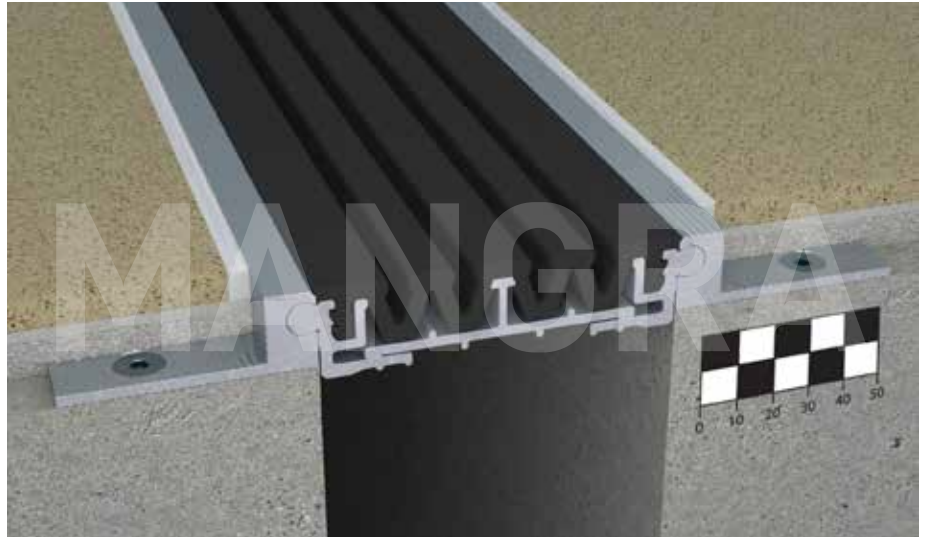

Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 90 (105) мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов до 30 мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов до 16 мм.

Особенности конструкции

- > усиленная вставка
- > центральный поддерживающий профиль для равномерного распределения нагрузки;
- > легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затерли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т.п. ее можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- > по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- > возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки;
- > по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.

Схема монтажа

MANGRA 4520-090, h = 20 мм

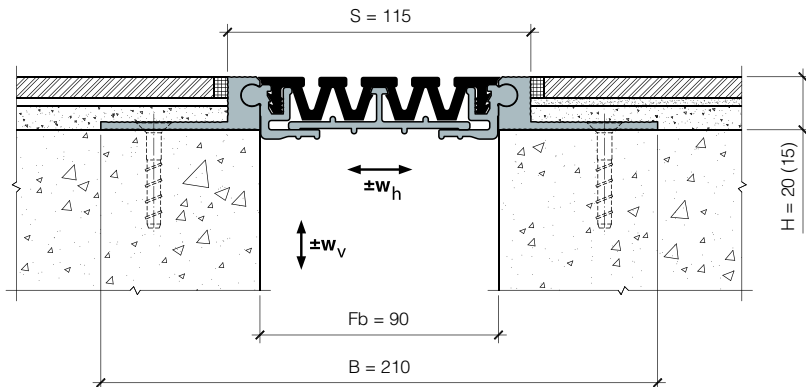

Обозначение в проектах

MANGRA 4520 - 090 , h = 20 мм

название серии ширина шва высота конструкции

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _h , мм	w _v , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 4520-090, h = 15 мм	90 (75 - 105)	30 (±15)	16 (±8)	15	≈ 115	≈ 210
MANGRA 4520-090, h = 20 мм	90 (75 - 105)	30 (±15)	16 (±8)	20	≈ 115	≈ 210

Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый, Mangraflex® P, Mangraflex® T


Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

MANGRA 4520-090 Угол

Угловая модификация
серии

Схема монтажа

MANGRA 4520-090, h = 20 мм Угол

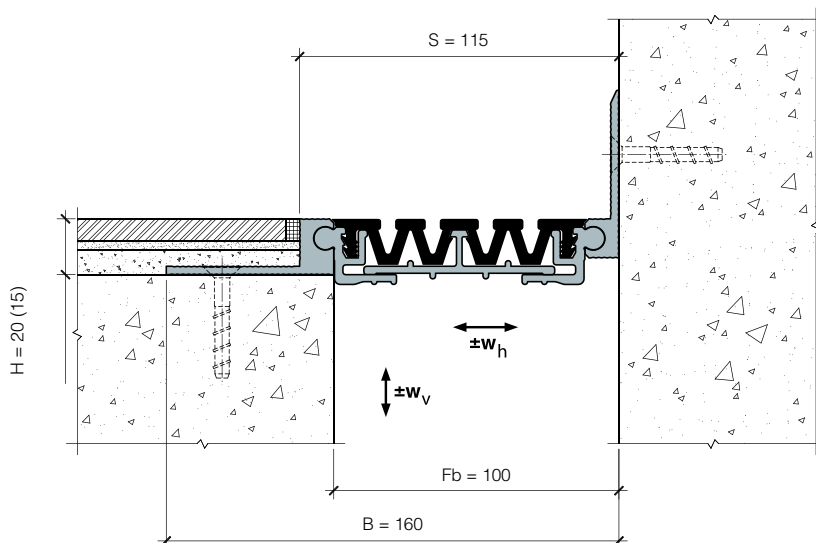

Обозначение в проектах

MANGRA 4520 - 090 , h = 20 мм Угол
название серии ширина шва высота конструкции идентификатор для угловых серий