

MANGRA 5330-030

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/b, G/c

	a		191,3 кН
	a		22,0 кН
	b		—



Описание


- > конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > подходит для оформления деформационных швов в фальшполах;
- > для швов шириной до 30 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 10 (±5) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 12 (±6) мм.

Особенности конструкции

- > возможность установки как на выравнивающий состав, так и на металлические монтажные уголки;
- > конструкция шарнирной части менее восприимчива к динамическим ударам при проезде через шов;
- > специально разработанная анкерная часть позволяет легко и быстро установить конструкцию в полы с полимерным покрытием и упрочнителем;
- > надёжный уплотнительный профиль для шарнира Mangraflex® P защищает от попадания грязи и пыли внутрь шва;
- > часто применяется при ремонте швов;
- > возможность замены или ремонта без демонтажа прилегающего покрытия;
- > привлекательный дизайн.

Схема монтажа

MANGRA 5330-030

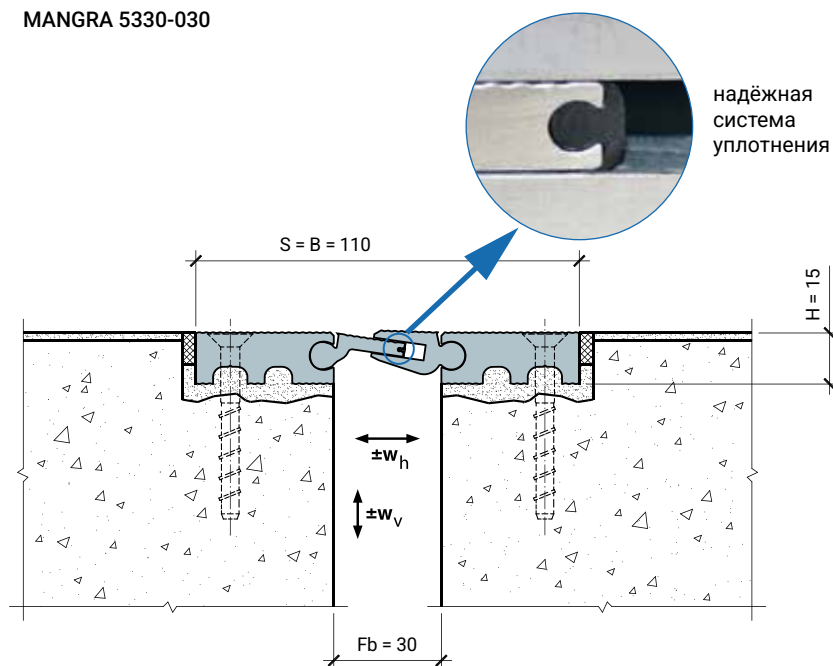

Обозначение в проектах

MANGRA 5330 - 030


название серии

ширина шва

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _н , мм	w _в , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 5330-030	30 (25 - 35)	10 (±5)	12 (±6)	15	≈ 110	≈ 110
Стандартная длина: 3 м. Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый. Цвет: натуральный алюминий.						

Угловая модификация
серии

MANGRA 5330-030, Угол

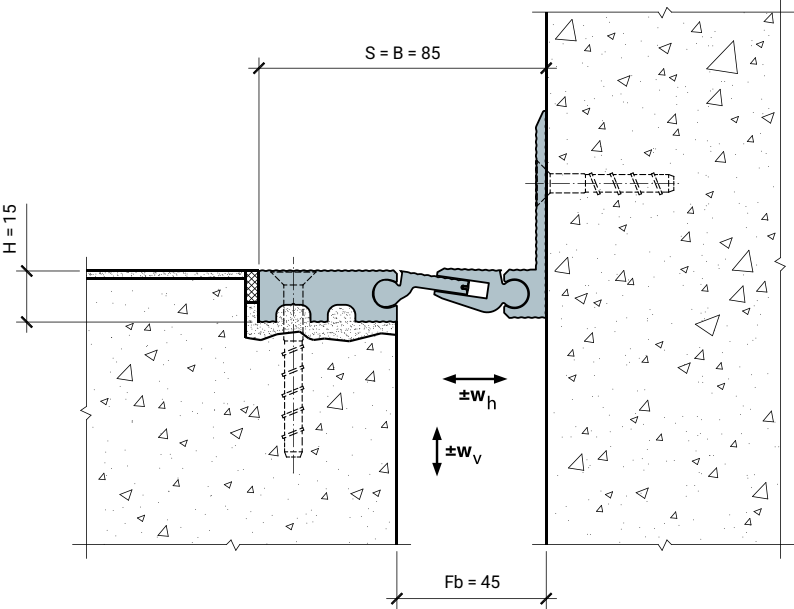

Обозначение в проектах
для угловых модификаций:

MANGRA 5330 - 030 , Угол

название серии	ширина шва	идентификатор для угловых серий
----------------	---------------	------------------------------------